

M3UQ02/500A/690V

Specyfikacje



Numer katalogowy	004745226
Opis	M3UQ02/500A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciowa zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	110
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	127.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	500A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

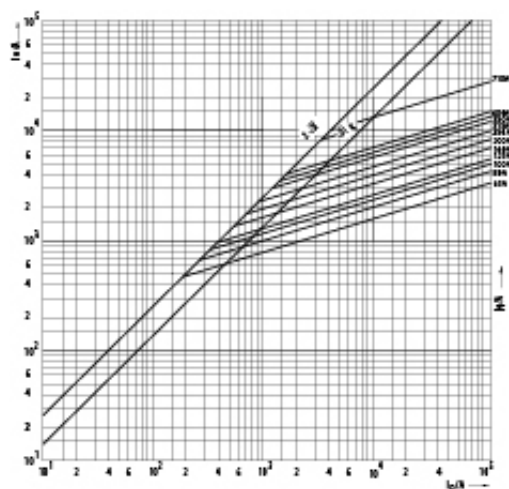

Charakterystyka

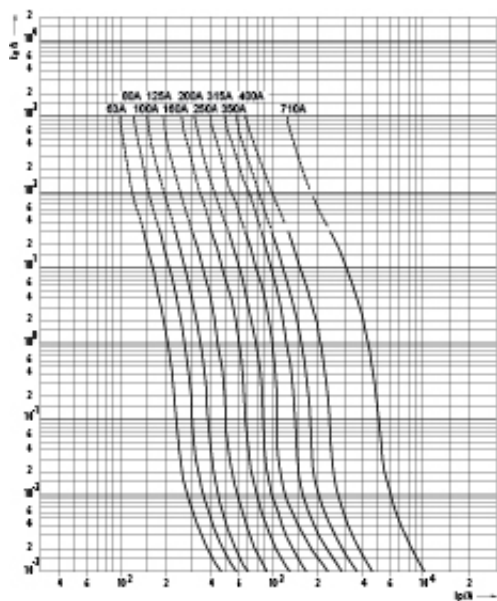

Rysunek wymiarowy

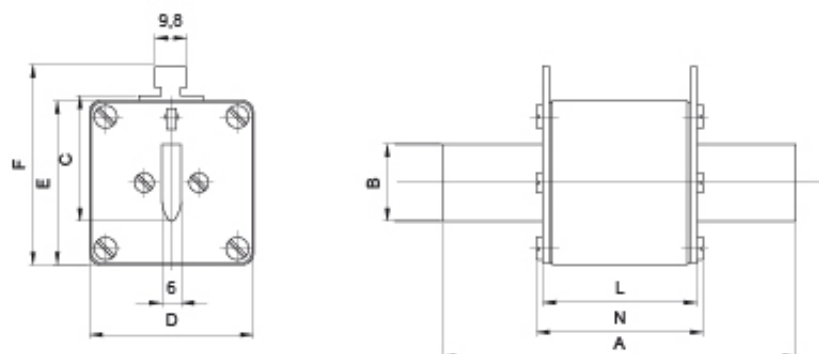

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	40	46	52	62	65	72
2	150	30	48	54	61	71	65	72
3	150	37	60	64	74	84	65	72