

M3UQ2/400A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004725223
Opis	M3UQ2/400A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	400
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	76
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	170.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	400A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

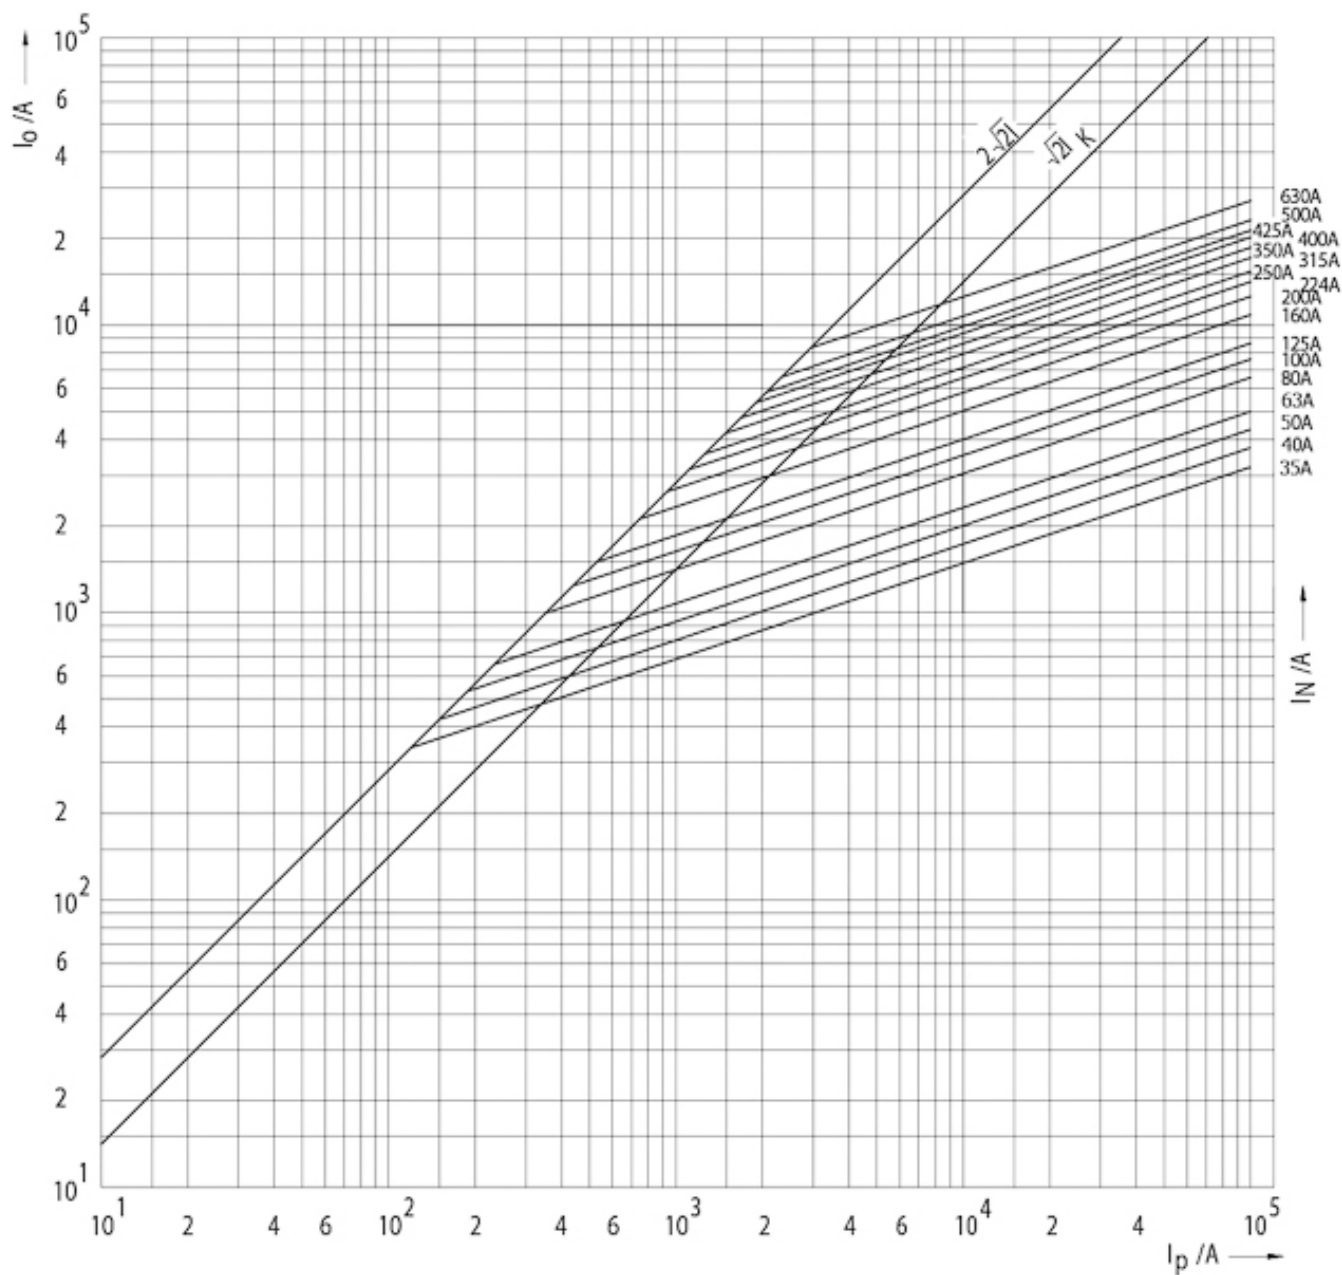

Charakterystyka

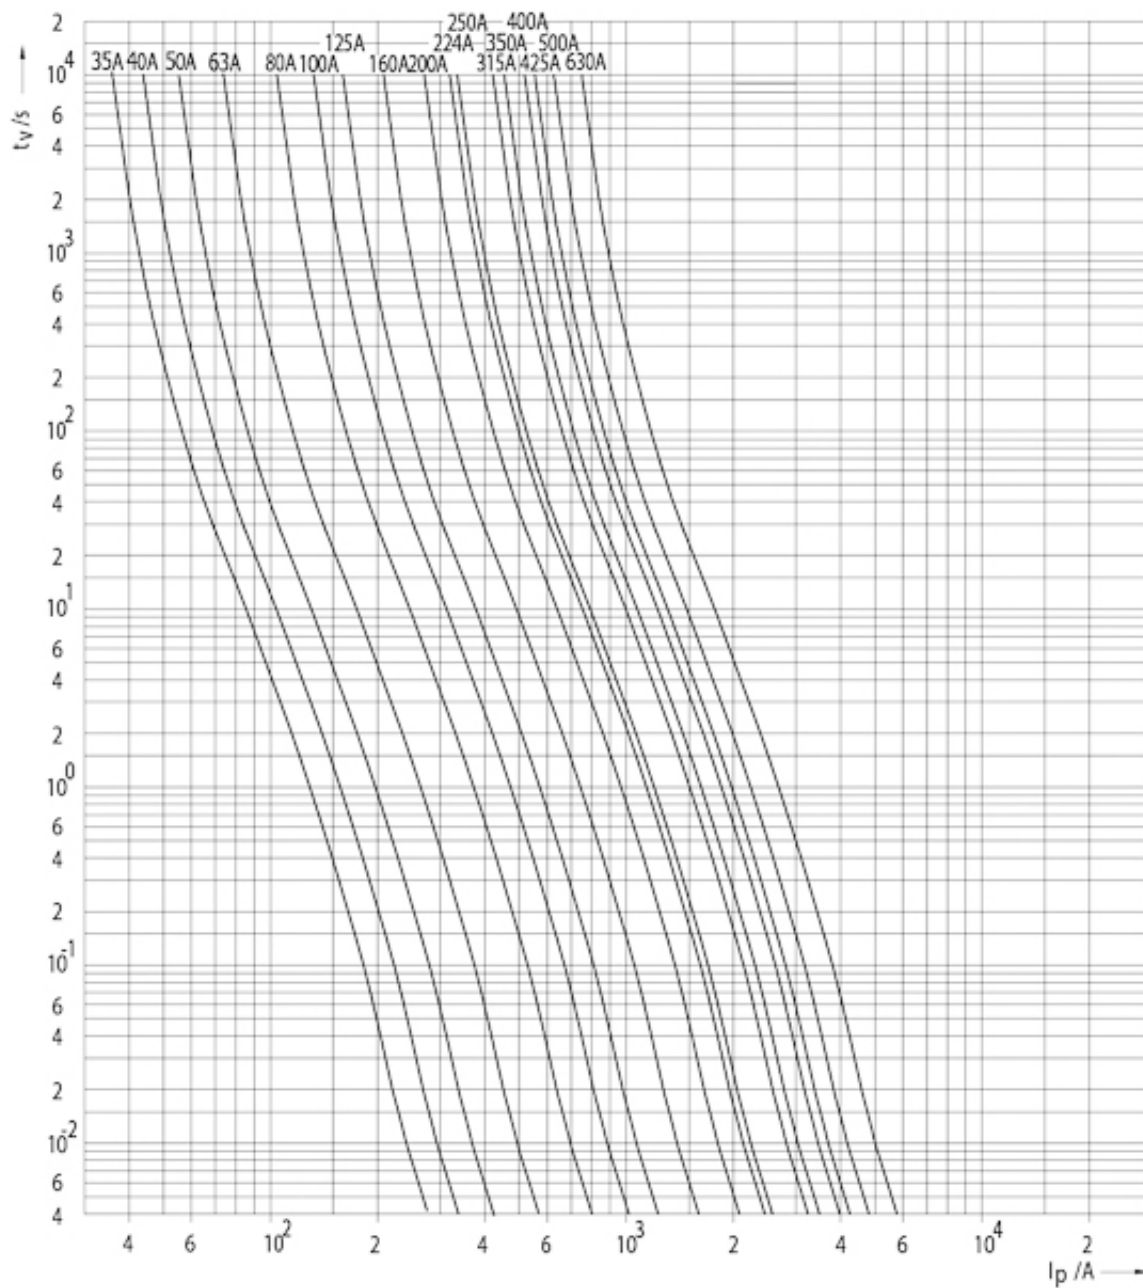

Rysunek wymiarowy

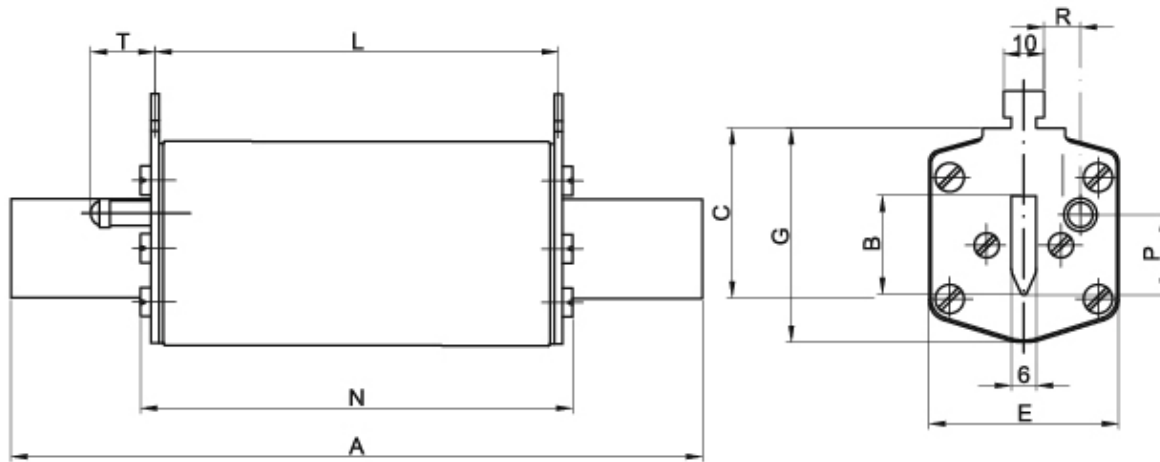

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5