


Karta charakterystyki technicznej

Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście proste, typ RM

Nr kat. 6119292

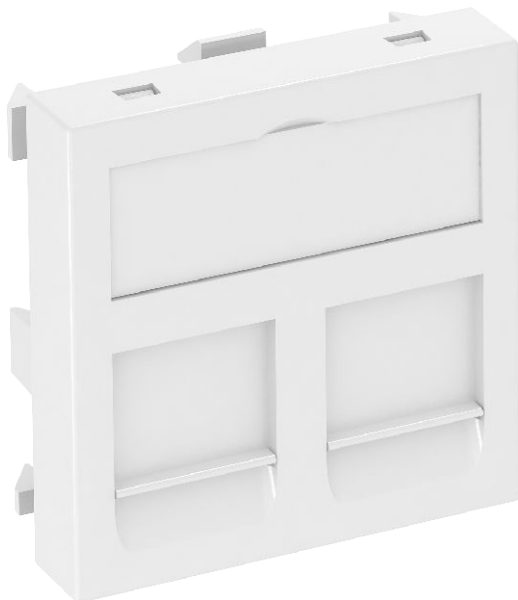

Ramka teleinformatyczna z wyjściem prostym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.



Do instalacji w kanałach podparapetowych Rapid 45 i Rapid 80, kolumnach instalacyjnych ISS i systemach podpodłogowych.

PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6119292
Typ	DTG-2RM RW1
Oznaczenie 1	Ramka teleinformatyczna
Oznaczenie 2	na 2 moduły typ RM
Wymiar	45x45mm
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	1,10 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	45,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	9,00 mm
Wymiar	45 x 45 mm
Wersja powierzchni	matowy
Ilość elementów	1
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	z polem opisowym
Bezhalogenowy	☒
Pokrywa	☐
Zacisk oświetleniowy	☐
Z nadrukiem	☐
Z ochroną przeciwpyłową	☒
Otwór montażowy	Typ RM
Stopień ochrony	IP 20
Pierścień nośny	☐
Przezroczysty	☐
Zastosowanie	Łączy transmisji danych do montażu
Możliwość odciążania naprężeń	☐
Zestawienie	Element podstawowy z centralną pokrywą