



MASTER LEDspot 230V

MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne			
Trzonek	GU10 [GU10]	Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Strumień świetlny (Nom)	575 lm
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h	Światłość (Nom)	850 cd
Cykl załączania	50000	Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Warstwa	MASTER Value	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,00 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Jednorodność barw	<6
Kod barwy	940 [Tb 4000K]	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

MASTER LEDspot 230V

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) 575 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,2 W
Lamp Current (Nom)	33 mA
Równoważna moc w watach	80 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.88
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
--------------------------------------	-------

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	Tylko z niektórymi ściemniaczami
-------------	----------------------------------

Mechanika i korpus

Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]
---------------	---------------------


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	391908

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869970523700
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10
	940 36D
EAN/UPC - Produkt	8718699705237
Kod zamówienia	70523700
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002066002
Net Weight (Piecze)	0,038 kg


Rysunki techniczne




MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram




MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D

Accent Lighting Spots


MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne

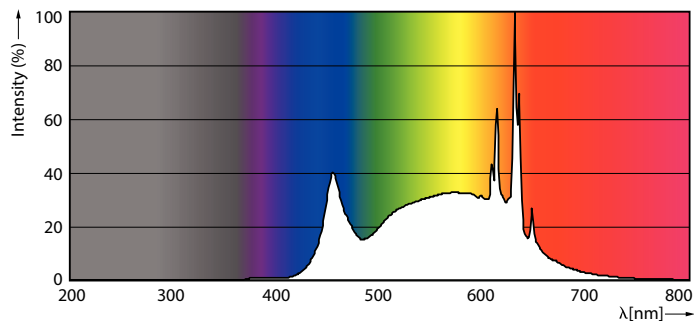


Spectral Power Distribution Colour

Okres eksploatacji

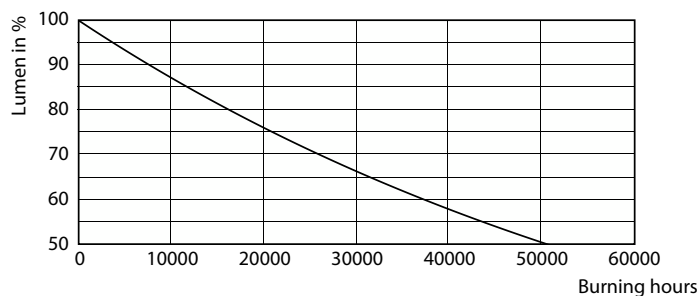

25K LMP

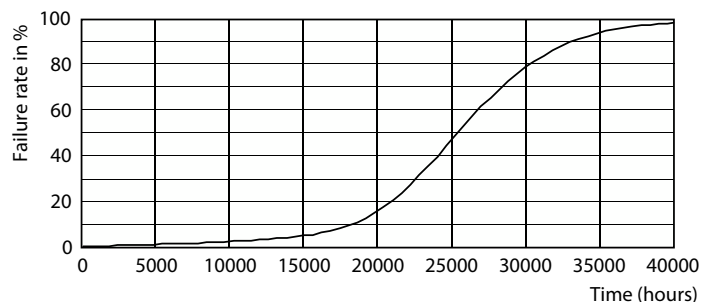

25K LED

