


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

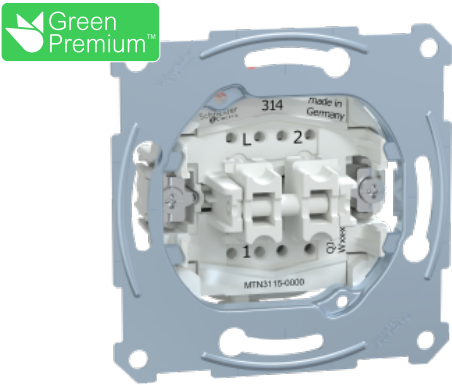

## Merten, mechanizm łącznika świecznikowego, zacisk bezśrubowy 250V AC 10A

MTN3115-0000

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gama produktów              | Merten                      |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                     |
| Zastosowanie urządzenia     | Oświetlenie                 |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |
| Rodzaj technologii          | Elektromechaniczny          |
| Sposób montaż urządzenia    | Podtynkowy                  |
| Liczba przycisków           | 2                           |
| Sterowanie przez            | Klawisz                     |

### Parametry uzupełniające

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Funkcja łącznika               | Jednobiegunowy, pojedynczy |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V                      |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)       |
| Prąd znamionowy                | 10 AX                      |
| Przylącza - zaciski            | Zaciski bezśrubowe         |
| Sposób mocowania               | Przez wkręty i szczypce    |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 7,100 cm |
| Długość opakowania 1           | 7,200 cm |
| Waga opakowania 1              | 58,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,200 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,400 cm |
| Waga opakowania 2              | 706,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,500 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 33,900 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,900 cm |
| Waga opakowania 3              | 4,684 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Koncepcja C2C (Cradle to Cradle)              | <a href="#">Srebrny</a>                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki