


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

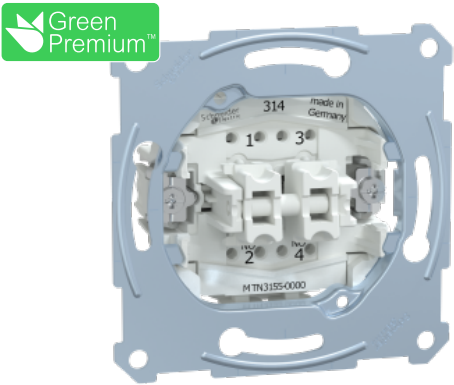

Merten, mechanizm przycisku podwójnego, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A

MTN3155-0000

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	2
Sterowanie przez	Klawisz

Parametry uzupełniające

Typ i konfiguracja styków	1 NO
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Prąd znamionowy	10 A
Przylącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	7,1 cm
Waga opakowania 1	64,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	18,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,0 cm
Długość opakowania 2	27,0 cm
Waga opakowania 2	778,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,07 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Koncepcja C2C (Cradle to Cradle)	Srebrny
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki