


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS 60

Nr kat. 6055141

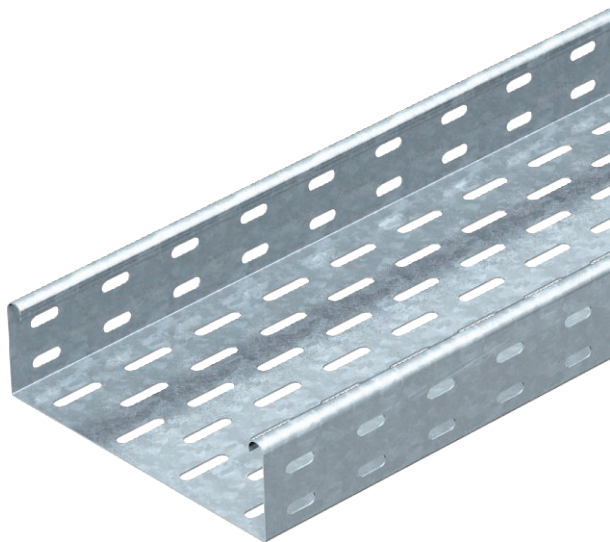

MKS 60 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm. Wersja FS wraz z zestawem łączników wzdłużnych RV 60.

Przetestowane pod kątem montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (szerokość koryt 100 - 400 mm, ekspozycja na ogień 30 minut, projekt instalacji i parametry zgodne z raportami przeciwpożarowymi)

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6055141
Typ	MKS 615 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe MKS
Oznaczenie 2	perf. z kompl. łączników
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	214,00 kg/100 m

Dane techniczne



Przekrój użytkowy	8.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	88,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokokorozpietosciowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS 60

Nr kat. 6055141



Dane techniczne Wymiary

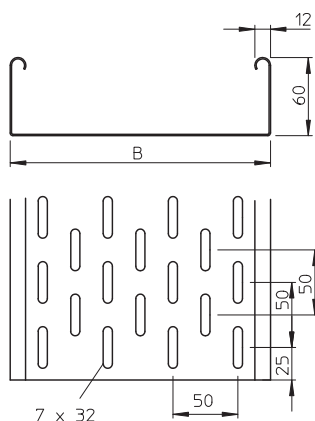


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	150,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,50 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 60

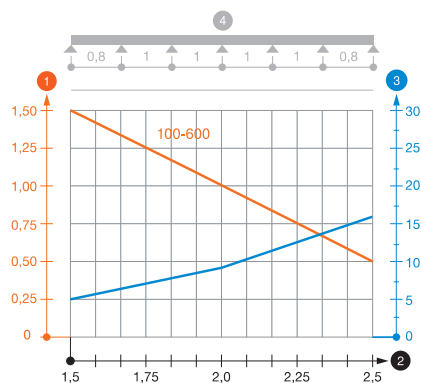

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór