


Pak.	Nr ref.	Puszki natynkowe
		Dla 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 51) Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm. Głębokość 30 mm Głębokość 40 mm
5	0802 80	
5	0802 81	
		Dla 3 mod. (uchwyt nr ref. 0802 59) Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
2	0802 89	
		Dla 4, 5 lub 2 x 2 mod. poziome (uchwyt nr ref. 0802 52) Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
5	0802 85	
		Dla 6, 8 lub 3 x 2 mod. poziome (uchwyt nr ref. 0802 53) Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
5	0802 86	
		Dla 10 lub 4 x 2 mod. poziome (uchwyt nr ref. 0802 54) Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 40 mm
2	0802 84	
		Dla 5 lub 2 x 2 mod. pionowe (uchwyt nr ref. 0802 52) Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
5	0802 82	
		Dla 3 x 2 mod. pionowe (uchwyt nr ref. 0802 53) Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm Głębokość 40 mm
5	0802 83	
		Dla 2 x 5, 2 x 2 x 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 64) lub sterowania oświetleniem Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 46 mm
1	0802 74	
		Dla 2 x 6, 2 x 8 lub 2 x 3 x 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 66) Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 46 mm
1	0802 76	
		Dla 2 x 10 mod. (uchwyt nr ref. 0802 68) Współpracuje z listwą 40 x 20 mm Głębokość 46 mm
1	0802 78	
		Uchwyt modułowy 2 mod. Do mocowania urządzeń Mosaic na wsporniku TH35 Szerokość 45 mm
10	4129 50	


Uproszczona pełna modułowość dzięki uchwytowi uniwersalnemu



Uchwyt do montażu poziomego i pionowego, ruchoma poprzeczka umożliwia całkowitą lub częściową modułowość

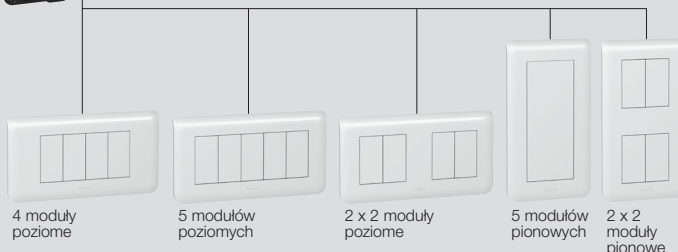


Wykorzystanie zaślepek do uchwytów



Zastosowanie zaślepek nr ref. 0791 04



Zastosowanie zaślepek nr ref. 0791 06

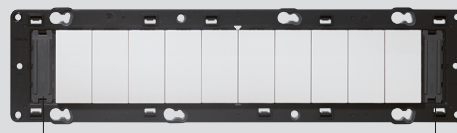


Zastosowanie zaślepek nr ref. 0791 10

Gdy całkowita pojemność uchwytu nie jest wykorzystana, konieczne jest zapalenie przerw za pomocą zaślepek, aby zapewnić stopień ochrony IP 20, gdy ramka nie jest jeszcze zamontowana.

Uchwyt podświetlany: innowacja i oszczędność energii



Uchwyt podświetlany LED



Może pełnić rolę wskaźnika obecności napięcia. Dostępny jako 2-modułowy (nr ref. 0802 60/62), jako 4, 5 lub 2 x 2 moduły poziome (nr ref. 0802 58) i jako 5 lub 2 x 2 moduły pionowe (nr ref. 0802 57).
Bardzo mały pobór energii:
– nr ref. 0802 62: 12 kWh rocznie,
– nr ref. 0802 57/58/60: 0,3 kWh rocznie.