


MPX³ – wyłączniki silnikowe

wyposażenie pomocnicze

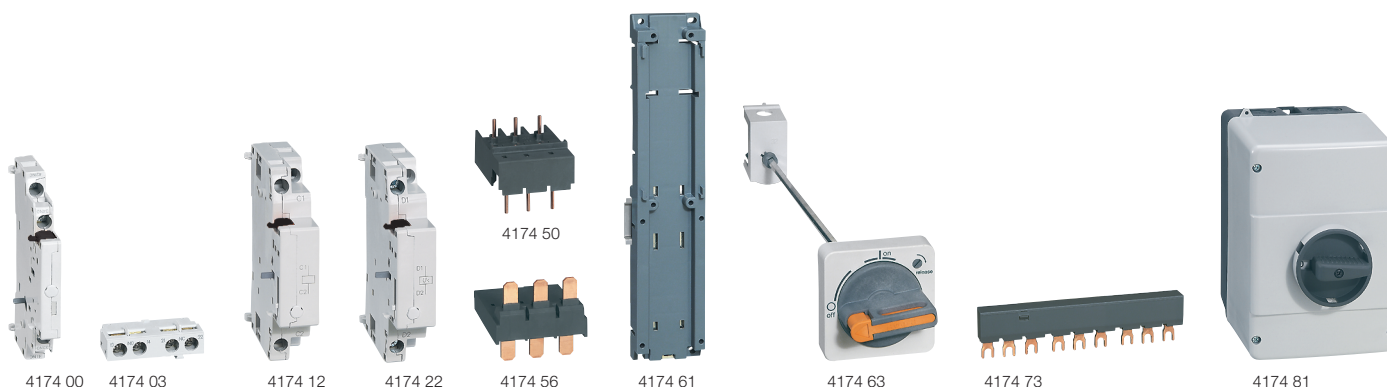

Pak.	Nr ref.	Styki pomocnicze
		2-biegunowe
		Boczne
		Montowane z lewej strony wyłącznika silnikowego MPX ³ .
		Maksymalnie 2 styki boczne na wyłącznik
2	4174 00	1 NO + 1 NC
2	4174 01	2 NO
2	4174 02	2 NC
		Frontowe
		Maksymalnie 1 styk frontowy na wyłącznik
10	4174 03	1 NO + 1 NC
10	4174 04	2 NO
10	4174 05	2 NC
		Styki sygnalizacyjne
		2-biegunowe
		Sygnalizacja przeciążenia i zwarcia
		Reaguje na działanie obydwu typów wyzwalaczy.
		Montowane z lewej strony wyłącznika silnikowego MPX ³ .
		W przypadku montażu obydwu typów styków (pomocniczy + sygnalizacyjny), styk sygnalizacyjny należy zamontować jako pierwszy.
		MPX ³ 63H nie obsługuje dwóch typów styków jednocześnie.
1	4174 06	1 NO + 1 NC dla MPX ³ 32
1	4174 08	1 NO + 1 NC dla MPX ³ 63 i 100
		Sygnalizacja zwarcia
		Reaguje na działanie tylko wyzwalaczy zwarcia.
		Montowane z lewej strony wyłącznika silnikowego MPX ³ .
		W przypadku montażu obydwu styków (pomocniczy + sygnalizacyjny), styk sygnalizacyjny należy zamontować jako pierwszy.
2	4174 07	1 NO + 1 NC
		Wyzwalacze wzrostowe
		Montaż z prawej strony wyłącznika silnikowego MPX ³ .
		Maksymalnie 1 wyzwalacz na wyłącznik.
1	4174 10	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
1	4174 11	110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
1	4174 12	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4174 13	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Wyzwalacze pod napięciem
		Montowane z prawej strony wyłącznika silnikowego MPX ³ .
		Maksymalnie 1 wyzwalacz na wyłącznik.
		Bez styku pomocniczego
1	4174 20	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
1	4174 21	110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
1	4174 22	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4174 23	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Ze stykiem pomocniczym 2 NO
		Brak możliwości przyłączenia do MPX ³ 32S
1	4174 30	24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
1	4174 31	110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
1	4174 32	220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1	4174 33	380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
		Pokrywa nastaw wyzwalacza
		Plombowana pokrywa zapobiegająca niezamierzonym regulacjom nastaw wyzwalacza.
100	4174 79	Dla wszystkich typów wyłączników silnikowych MPX ³ .

Pak.	Nr ref.	Łączniki i podstawy montażowe
		Do łączenia styczników CTX ³ z wyłącznikami silnikowymi MPX ³ .
		Łączniki
2	4174 40	Dla MPX ³ 32S i CTX ³ mini AC (str. 286)
2	4174 41	Dla MPX ³ 32S i CTX ³ mini DC (str. 286)
2	4174 42	Dla MPX ³ 32H/32MA i CTX ³ mini AC (str. 286)
2	4174 43	Dla MPX ³ 32H/32MA i CTX ³ mini DC (str. 286)
2	4174 48	Dla MPX ³ 32S i CTX ³ 22 AC (str. 288)
2	4174 49	Dla MPX ³ 32S i CTX ³ 22 DC (str. 288)
2	4174 50	Dla MPX ³ 32H/32MA i CTX ³ 22 AC (str. 288)
2	4174 51	Dla MPX ³ 32H/32MA i CTX ³ 22 DC (str. 288)
2	4174 52	Dla MPX ³ 32S i CTX ³ 40 AC (str. 288)
2	4174 53	Dla MPX ³ 32S i CTX ³ 40 DC (str. 288)
2	4174 54	Dla MPX ³ 32H/32MA i CTX ³ 40 AC (str. 288)
2	4174 55	Dla MPX ³ 32H/32MA i CTX ³ 40 DC (str. 288)
2	4174 56	Dla MPX ³ 63H i CTX ³ 65 AC z zaciskami dla końcówek kablowych oczkowych (str. 288)
2	4174 57	Dla MPX ³ 63H i CTX ³ 65 DC z zaciskami dla końcówek kablowych oczkowych (str. 288)
1	4174 58	Dla MPX ³ 100H i CTX ³ 100 AC z zaciskami dla końcówek kablowych oczkowych (str. 289)
1	4174 59	Dla MPX ³ 100H i CTX ³ 100 DC z zaciskami dla końcówek kablowych oczkowych (str. 289)
		Podstawy montażowe
		Dostarczane bez śrub.
1	4174 60	Dla MPX ³ 32S/32H/32MA
1	4174 61	Dla MPX ³ 63H
1	4174 62	Dla MPX ³ 100H
		Napędy obrotowe
		Montaż na drzwiach rozdzielnic.
1	4174 63	Dla MPX ³ 32H i 32MA
1	4174 64	Dla MPX ³ 63H
1	4174 65	Dla MPX ³ 100H
		Szyny łączeniowe
		Do równoległego łączenia wyłączników MPX ³ zainstalowanych w jednym rzędzie rozdzielnic.
		Dla MPX³ 32S, 32H i 32MA
		Prąd znamionowy 63 A
10	4174 71	Dla 2 wyłączników MPX ³
10	4174 73	Dla 3 wyłączników MPX ³
10	4174 75	Dla 4 wyłączników MPX ³
10	4174 76	Dla 5 wyłączników MPX ³
4	4174 77	Zaciski dla szyn łączeniowych
		Dla MPX³ 63H
		Prąd znamionowy 108 A
4	4174 72	Dla 2 wyłączników MPX ³
4	4174 74	Dla 3 wyłączników MPX ³
		Obudowy dla MPX³ 32H i 32MA
		Obudowy IP 65 do użytku w środowisku o dużym stopniu zapylenia lub korozyjności.
1	4174 80	Z napędem obrotowym w kolorze żółtym/czerwonym
1	4174 81	Z napędem obrotowym w kolorze czarnym