

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm,
perforowana

Nr kat. 1122920



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	1122920
Typ	MS4121P3000FS
Wymiar	3000x41x21
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	141,90 kg/100 m

Dane techniczne

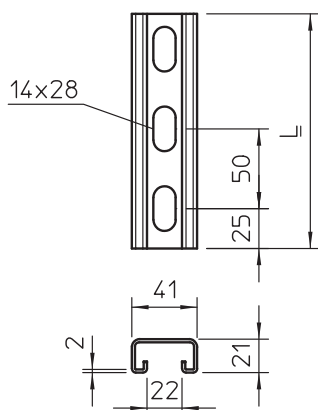

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	41,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	41x21 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,00 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☒
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	22,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	