


Karta charakterystyki technicznej

Płytki montażowe 2 x typ C do wspornika montażowego

Nr kat. 7407788

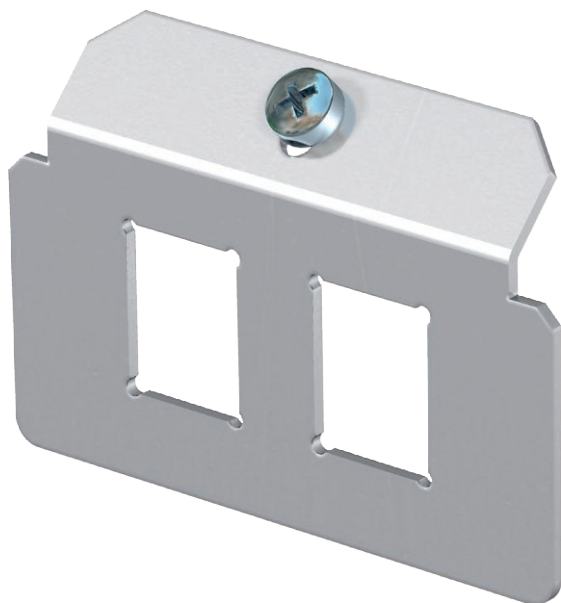

Płytki montażowe na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; ECU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Simon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ; 3M: CAT 6 i CAT6A. Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.





VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7407788
Typ	MTM 2C
Oznaczenie 1	Płytki wspornika
Oznaczenie 2	ze schem. otw. x 2 typu C
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	3,82 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	72,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	2
Liczba odciążen ciągu	0
Wersja	Kształt wspornika
Rodzaj zamocowania	zatrzaskiwanie
Pole opisowe	☐
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☐
Płyta podłogowa	☐
Wpuszczany równo z podłożem	☐
Możliwość montażu uszczelki	☐
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☒
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒

Karta charakterystyki technicznej

Płytki montażowe 2 x typ C do wspornika montażowego

Nr kat. 7407788



Dane techniczne

Odpowiednie do podłóg drewnianych



Odpowiednie do kanałów podłogowych



Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową



Wersja o zwiększonej wytrzymałości



Głębokość

48,60 mm

Możliwość odciążania naprężeń

