


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

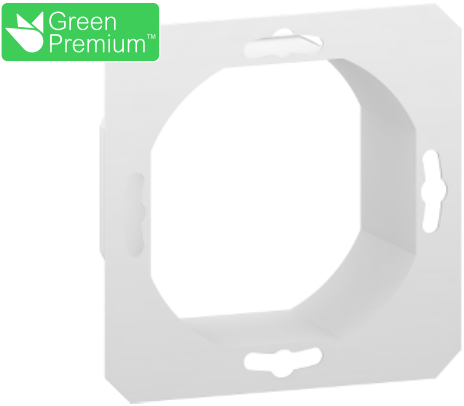

Mureva, uszczelka IP44 do montażu podtynkowego

MUR34007

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Membrana uszczelniająca
Zgodność gamy	Mureva Styl
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba zespołów	1 zespół
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	TPE (materiał termoplastyczny)
Długość	71 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44
Stopień ochrony IK	IK08

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,6 cm
Waga opakowania 1	14,0 g

Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	496 g
Wysokość opakowania 3	30 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki