

## NH1C/I gG 63A/500V

## Specyfikacje



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004194212                           |
| Opis                                  | NH1C/I gG 63A/500V                  |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                    |
| Prąd znamionowy (A)                   | 63                                  |
| Typ                                   | NH-I                                |
| Wielkość                              | NH1C                                |
| Charakterystyka                       | gG                                  |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                                 |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 250                                 |
| Wskaźnik                              | Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 120                                 |
| Straty mocy Pd (W)                    | 6,5                                 |
| Normy                                 | IEC 60269-1, IEC 60269-2            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 32.000                              |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 4.600                               |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów                |
| 0                                     |                                     |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                         |
| Nazwa klasy                        | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                        |
| Rozmiar                            | NH1C                                                                             |
| Prąd znamionowy                    | 63                                                                               |
| Napięcie znamionowe                | 500                                                                              |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                               |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 120                                                                              |
| Charakterystyka                    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny)                                                  |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) | 1                                                                                |

# Charakterystyka prądu ograniczonego

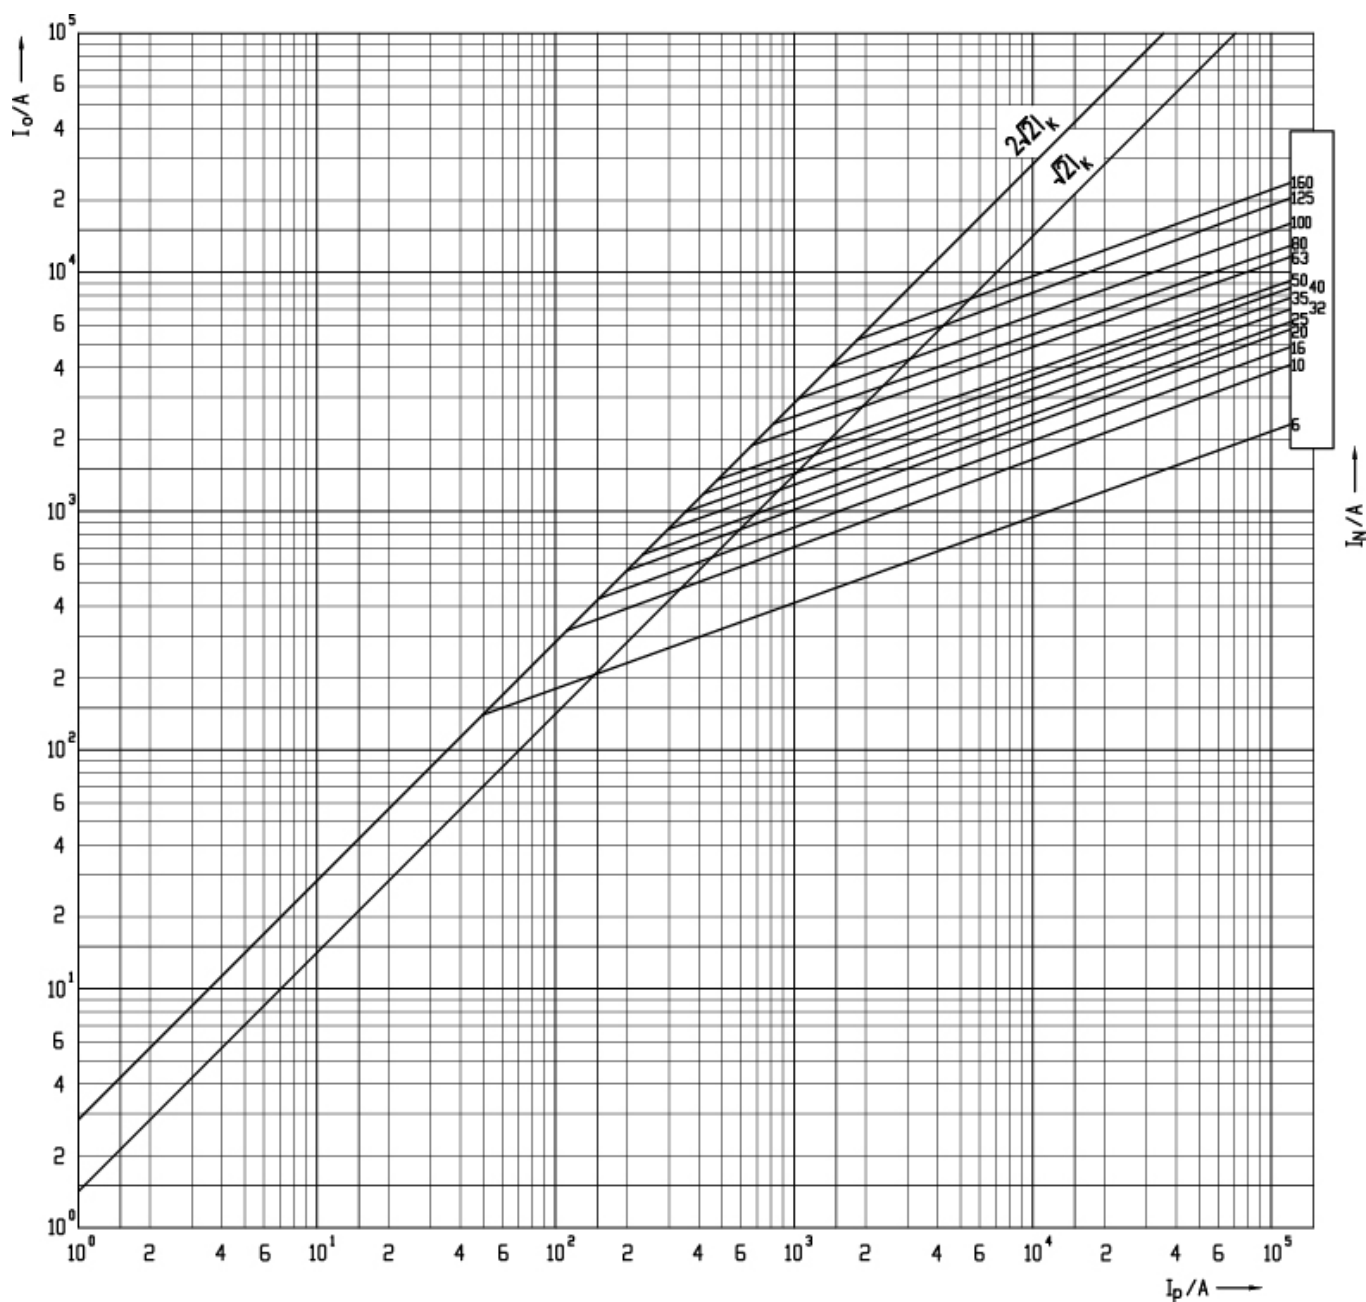


# Charakterystyka

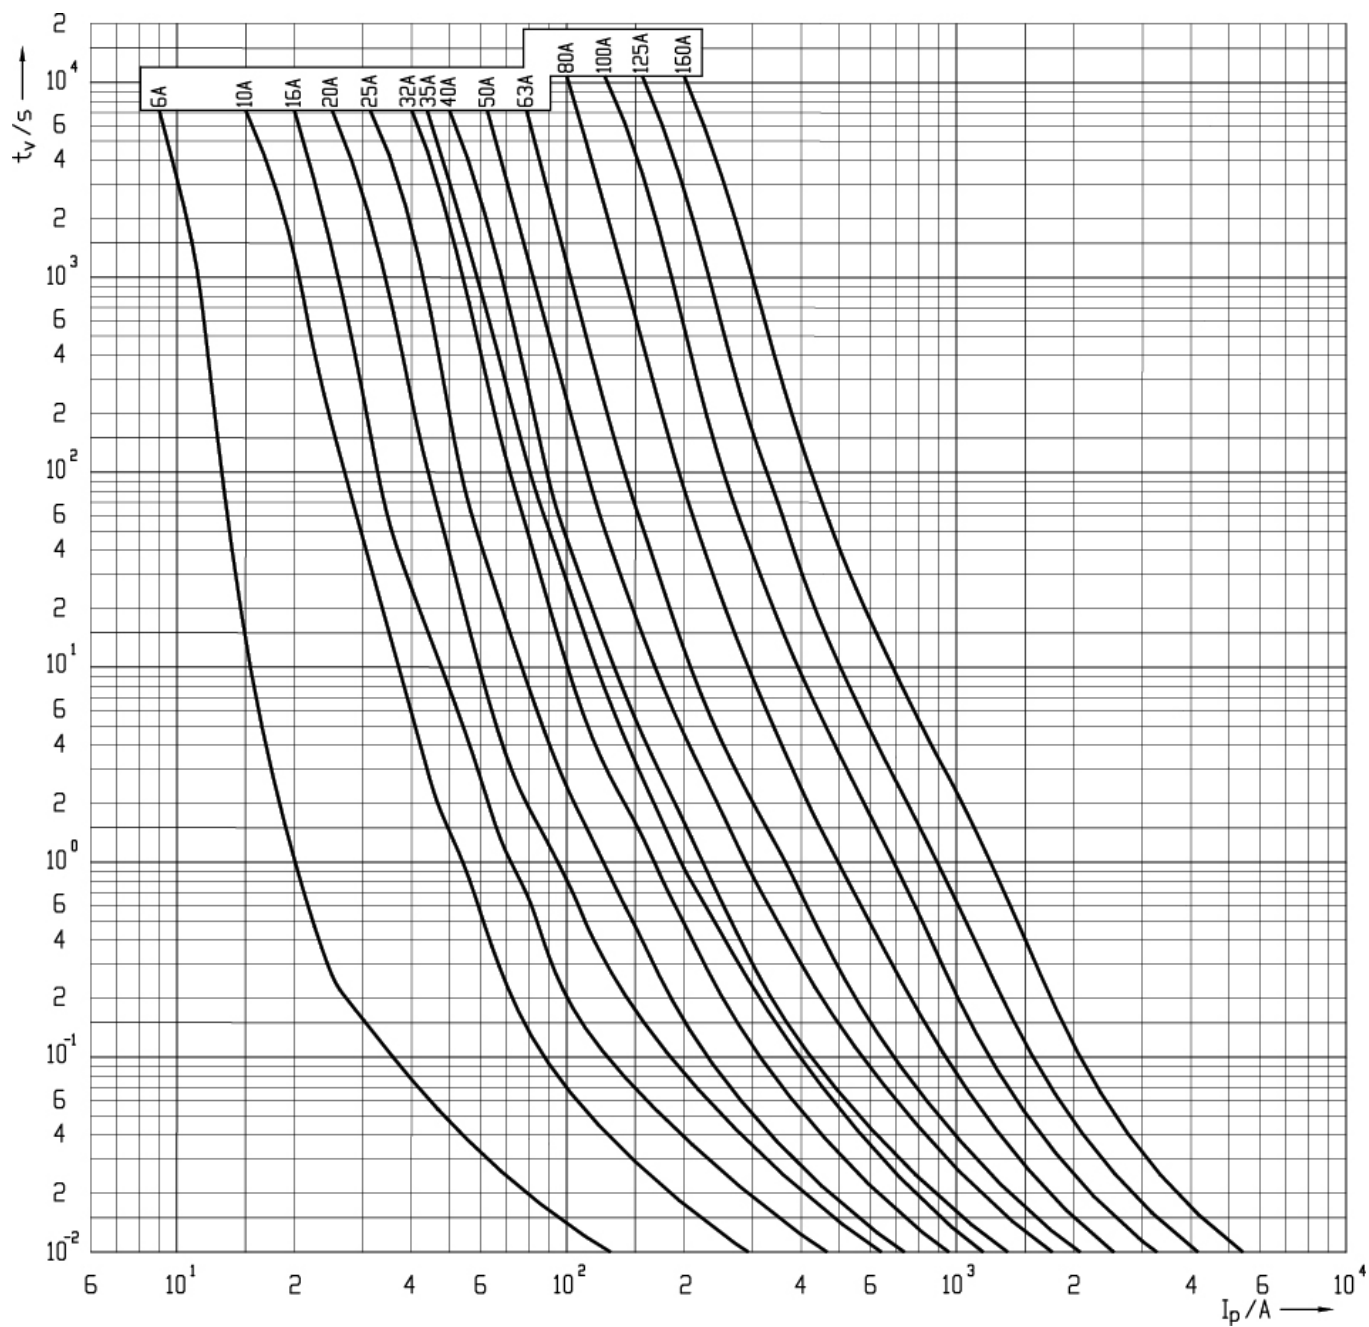

# Rysunek wymiarowy

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

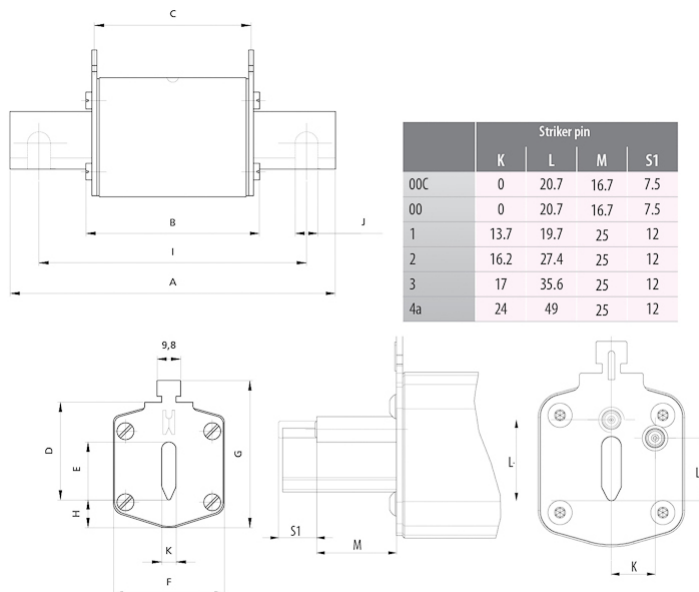

# Charakterystyka czasowo-prądowa

