



NRKM8PV Nakrętka rombowa

Informacje

Zastosowanie

Montaż uchwytych BUFMC do profili CC50H35...MC oraz osłon wiatrowych.

Materiał

Stal S250GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC


Na zamówienie:

E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje

Zalety:

- szybki montaż kłom mocujących panele i osłon wiatrowych bez konieczności przytrzymywania nakrętki podczas dokręcania śruby
- geometria umożliwiająca przełożenie przez perforację oraz blokowanie się nakrętki w profilu CC50H35MC
- Optymalny moment dokręcania = 12 - 14 Nm

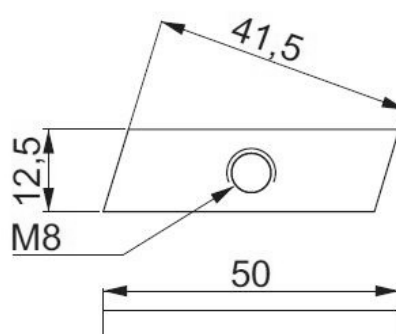

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ilość (szt.)
NRKM8PV	660246	100

Przykłady

