



XL³ 400 wyposażenie rozdzielnic do montażu aparatów modułowych, Vistop do 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 i DPX-IS 250 na wsporniku TH 35

XL³ 400 wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX³ 160, DPX³ 250 i DPX-IS 250 mocowanych na podstawie montażowej

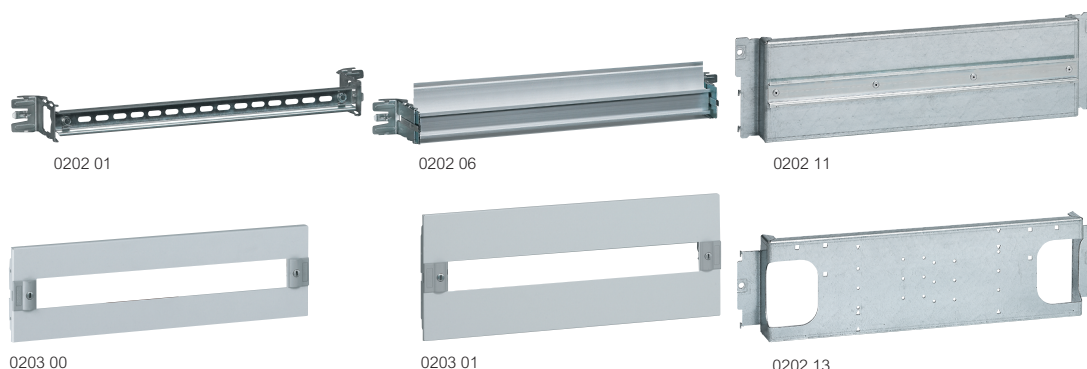

Pak.	Nr ref.	Wsporniki TH 35
1	0202 01	Zestaw składa się ze wspornika TH 35 i 2 zaczepów do mocowania. Możliwość zamontowania obejm kablowych o nr ref. 0200 94. Wspornik TH 35 aluminiowy 1-pozycyjny Do mocowania aparatów modułowych i rozłączników Vistop do 160 A. Montaż na profilach pionowych wyłącznie w szafach XL ³ 400
1	24 moduły 0202 06	Wspornik TH 35 aluminiowy 2-pozycyjny Do montażu DPX ³ 160/250 i DPX-IS 250 przy zastosowaniu niżej wymienionych podstaw montażowych Montaż na profilach pionowych wyłącznie w szafach XL ³ 400
1	4210 71	Podstawy montażowe do wyłączników DPX³ Umożliwiają montaż DPX ³ na wsporniku TH 35 o nr ref. 0202 06 i na podstawie montażowej nr ref. 0202 11.
1	4210 73	Dla DPX ³ 160 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Dla DPX ³ 160 z zab. różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 72	Dla DPX ³ 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 69	Dla DPX ³ 250 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 69	Dla DPX ³ 250 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 74	Dla DPX ³ 250 z zab. różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	0262 39	Podstawy montażowe do DPX-IS 250 Umożliwiają montaż DPX-IS na wsporniku TH 35 o nr ref. 0202 06 i na podstawie montażowej nr ref. 0202 11
1	4052 26	Wspornik dystansowy Przeznaczony do zamontowania w jednym rzędzie aparatów modułowych, DPX ³ 160/250 i DPX-IS 250 z wykorzystaniem wspornika o nr ref. 0202 06 lub podstawy montażowej nr ref. 0202 11. Do 20 modułów
1	Metalowe 0203 00, Izolacyjne 0203 50	Oslony Zamykane przez ¼ obrotu z możliwością plombowania. Dla aparatów modułowych Wysokość 150 mm
1	0203 01, 0203 51	Dla rozłączników Vistop do 160 A Wysokość 200 mm
1	0203 10, 0203 60	Dla DPX³ lub DPX-IS 250 i Vistop do 160 A Wysokość 300 mm

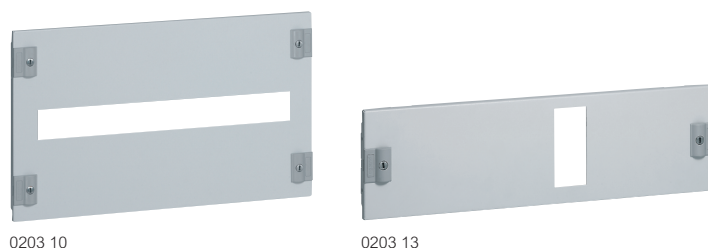

Pak.	Nr ref.	Podstawy montażowe do aparatów w wersji stacjonarnej z przyłączem górnym
1	0202 11 ¹	Montaż na profilach pionowych. Aparaty montowane w pozycji pionowej Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 do montażu DPX ³ lub DPX-IS 250 przy użyciu adaptera o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy montażowej do ręcznego przełącznika SZR o nr ref. 4210 58. Podstawa umożliwia montaż w jednym rzędzie aparatów o różnych gabarytach przy zastosowaniu wspornika dystansowego o nr ref. 0262 99. Podstawa montażowa dla DPX-IS 250
1	0202 05 ¹	Podstawa montażowa dla DPX ³ ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, przy zastosowaniu adaptera o nr ref. 4210 68/69
1	0202 09 ¹	Aparaty montowane w pozycji poziomej Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować uszczelkę nr ref. 0202 40 Dla 1 DPX ³ 160 termiczno-magnetycznego Dla 1 DPX ³ 250 elektronicznego lub 1 DPX ³ 160
1	0202 13, 0202 15	Oslony Zamykane przez ¼ obrotu z możliwością plombowania. Dla DPX³ i DPX-IS 250 montowanych w pozycji pionowej Wysokość 300 mm Wysokość 400 mm dla DPX ³ 250 z osłonami zacisków Wysokość 300 mm dla DPX ³ 160/250 ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim
1	Metalowe 0203 10, Izolacyjne 0203 60, 0203 11	Dla DPX³ montowanych w pozycji poziomej Dla 1 DPX ³ 160 Wysokość 150 mm Dla 1 DPX ³ 250 Wysokość 200 mm
1	0203 09	
1	0203 13, 0203 65	
1	0203 17, 0203 66	

Podstawy montażowe uniwersalne str. 464

¹ W przypadku montażu w skrajnej górnej części rozdzielnic należy zastosować osłonę 300 mm