



OWN.../...MC Osłona wiatrowa

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Montaż do konstrukcji na dachy płaskie o nachyleniu paneli 10,15 i 20° w celu poprawy właściwości aerodynamicznych konstrukcji i obniżenia masy balastu

Materiał

Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC


Dodatkowe informacje

Zalety:

- specjalne tłoczenia wzmacniające i usztywniające osłony
- specjalnie zaprojektowane wycięcia umożliwiające wyłamywanie zaślepki otworu nie pozostawiając ostrych krawędzi w produkcji
- gęsta perforacja umożliwiająca montaż osłony do konstrukcji z różnymi panelami
- specjalne wycięcia do wyłamywania w celu prostego przykręcenia osłony do uchwyty górnych panelu
- wykonanie na materiale w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję
- brak konieczności stosowania płaskownika dociskowego


PDOW...NMC

- super cena

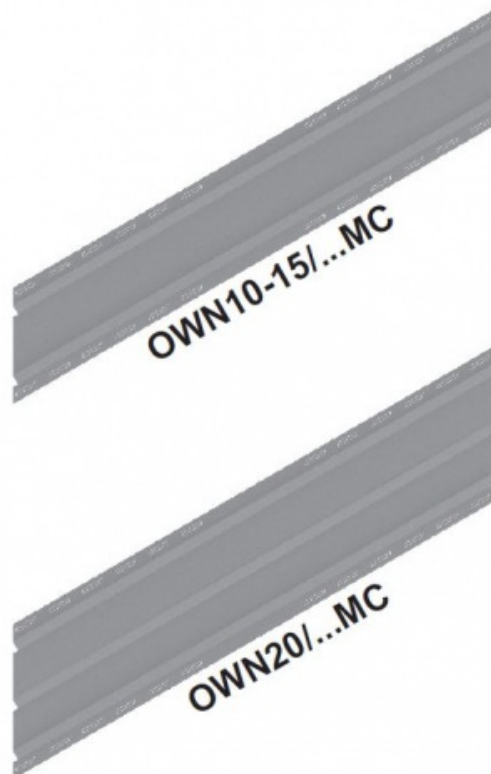




OWN10-15/...MC

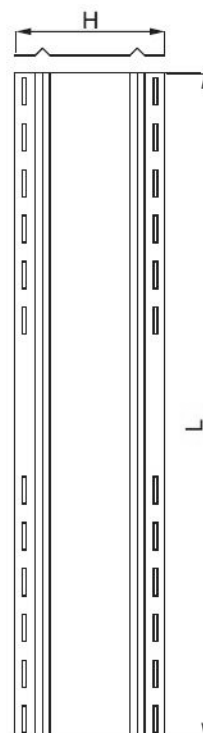

OWN20/...MC

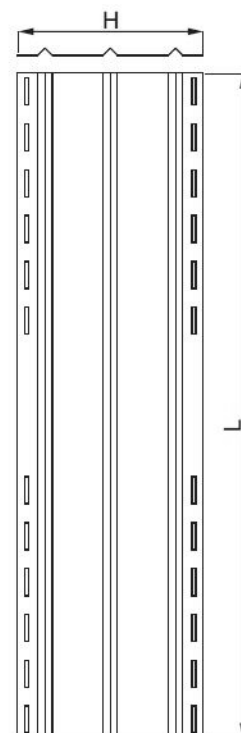

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar H (mm)	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (kpl.)
OWN10/1,8MC	851018	238	1 800	1,90	5
OWN10/2,12MC	851021	238	2 120	2,20	5
OWN10/2,4MC	851024	238	2 400	3,30	5
OWN15/1,8MC	851518	320	1 800	2,40	5
OWN15/2,12MC	851521	320	2 120	2,90	5
OWN15/2,4MC	851524	320	2 400	3,50	5
OWN20/1,8MC	852018	404	1 800	3	5
OWN20/2,12MC	852021	404	2 120	3,60	5
OWN20/2,4MC	852024	404	2 400	4,10	5

Przykłady

