



PC... Podstawa ceownika z gumą wibroizolacyjną

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Podstawka odseparowuje profil nośny konstrukcji na dach płaski od poszycia dachowego zapobiegając uszkodzeniom poszycia podczas montażu i eksploatacji konstrukcji

Materiał

Stal S250GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Dodatkowe informacje

Zalety:



- łatwy i bezśrubowy montaż
- podstawka w komplecie wyposażona jest w gumę wibroizolacyjną
- wykonanie ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności antykorozyjnej

Uwaga!

Podstawa PC50P pasuje do blachy 1,2 - 1,5 mm.

Podstawa PC100P pasuje do blachy 1,2 - 1,5 mm.

Podstawa PC100C pasuje do blachy 2,0 mm.

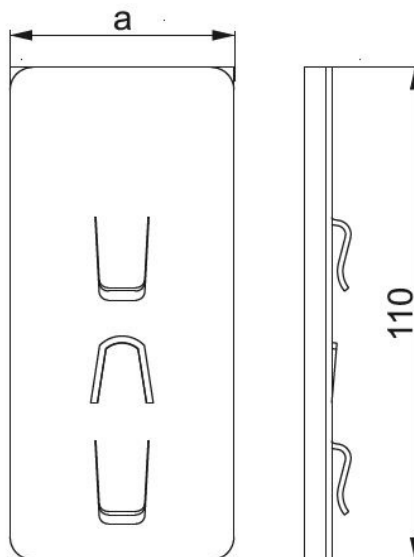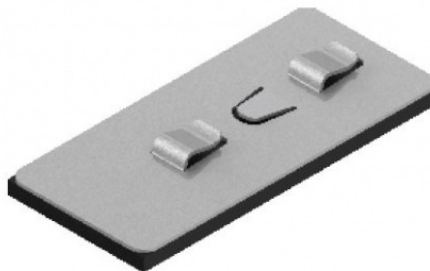

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PC50P	858431	50	0,08	10
PC100P	858432	100	0,16	10
PC100C	858433	100	0,16	10

Przykłady

