

PK 1-100 M10-M10 1p 1000V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004123400
Opis	PK 1-100 M10-M10 1p 1000V
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa
Prąd znamionowy (A)	250
Typ	Nowa PK
Wielkość	1 100mm
Ilość biegunów	1
Grupa produktowa	Podstawy bezpiecznikowe nn.
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Połączenie	M10
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Montaż	Montaż śrubowy
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	200
Temperatura otoczenia (°C)	-25... 55°C
Prąd termiczny (łączeniowy) umowny z wkładkami topikowymi (A)	250
Prąd termiczny (łączeniowy) umowny z wkładkami topikowymi stałymi (A)	320
Częstotliwość znamionowa (Hz)	40-60
Największa dopuszczalna strata mocy wkładki topikowej (W)	32
Znamionowy tryb pracy	ciągły
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Normy	IEC60269-2
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Certyfikat

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001660
Nazwa klasy	Akcesoria do podstawy bezpiecznikowej NH
Zastosowanie	Residential and industrial installation
Zdolność łączeniowa	200
Zakres częstotliwości	40-60
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1
Sposób montażu	Screw mounting
Prąd znamionowy	250
Stopień zanieczyszczenia	3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	1000
Kategoria przepięcia	III
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Rozmiar	Inne

Rysunek wymiarowy

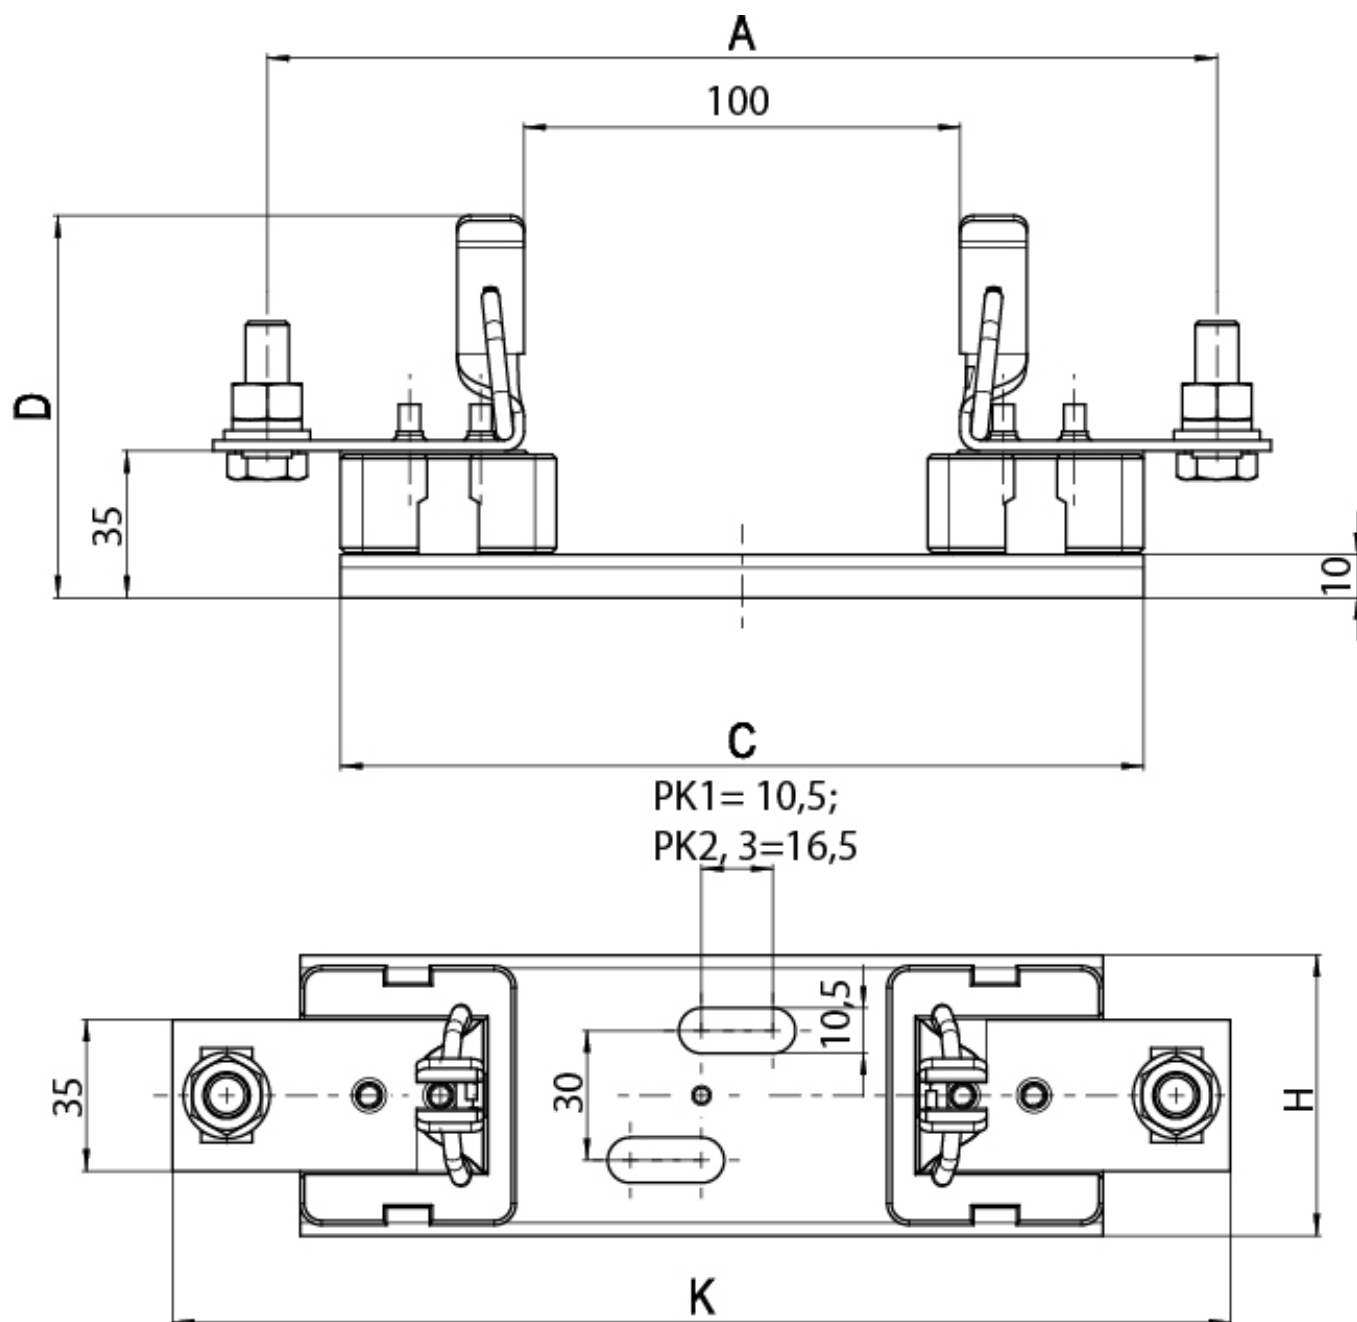

1p	A	C	D	E	H - 1p	K
PK1-100/M10-M10 1p 1000V	193	160	84	M10-M10	55,5	220
PK2-100/M10-M10 1p 1000V	220	186	90	M10-M10	65	245
PK3-100/M12-M12 1p 1000V	230	186	101	M12-M12	65	260