


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

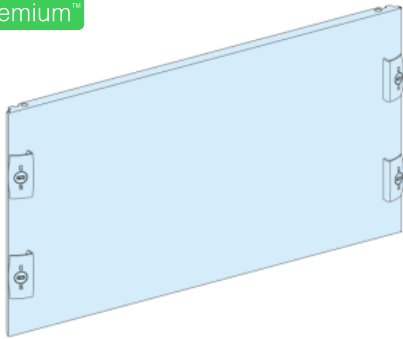

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa pełna 300mm

LVS03806

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Pełna
Dopasowanie do urządzeń	Mierniki mocy: mierniki kilowatogodzin - pionowy instalacja połączenie Altistart: ATS01N
Opis biegunów	3 2P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,22 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze połączenie 2 6
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie połączenie 2 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza połączenie 2 6
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 9 6
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 9 6
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 2 6
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 2 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 9 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 2 6
555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6
555 mm Pack 160 obudowa Pack Altistart ATS01N 9 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	51,0 cm
Waga opakowania 1	1,235 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	32,5 cm
Długość opakowania 2	52,0 cm
Waga opakowania 2	12,656 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	78,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	239,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

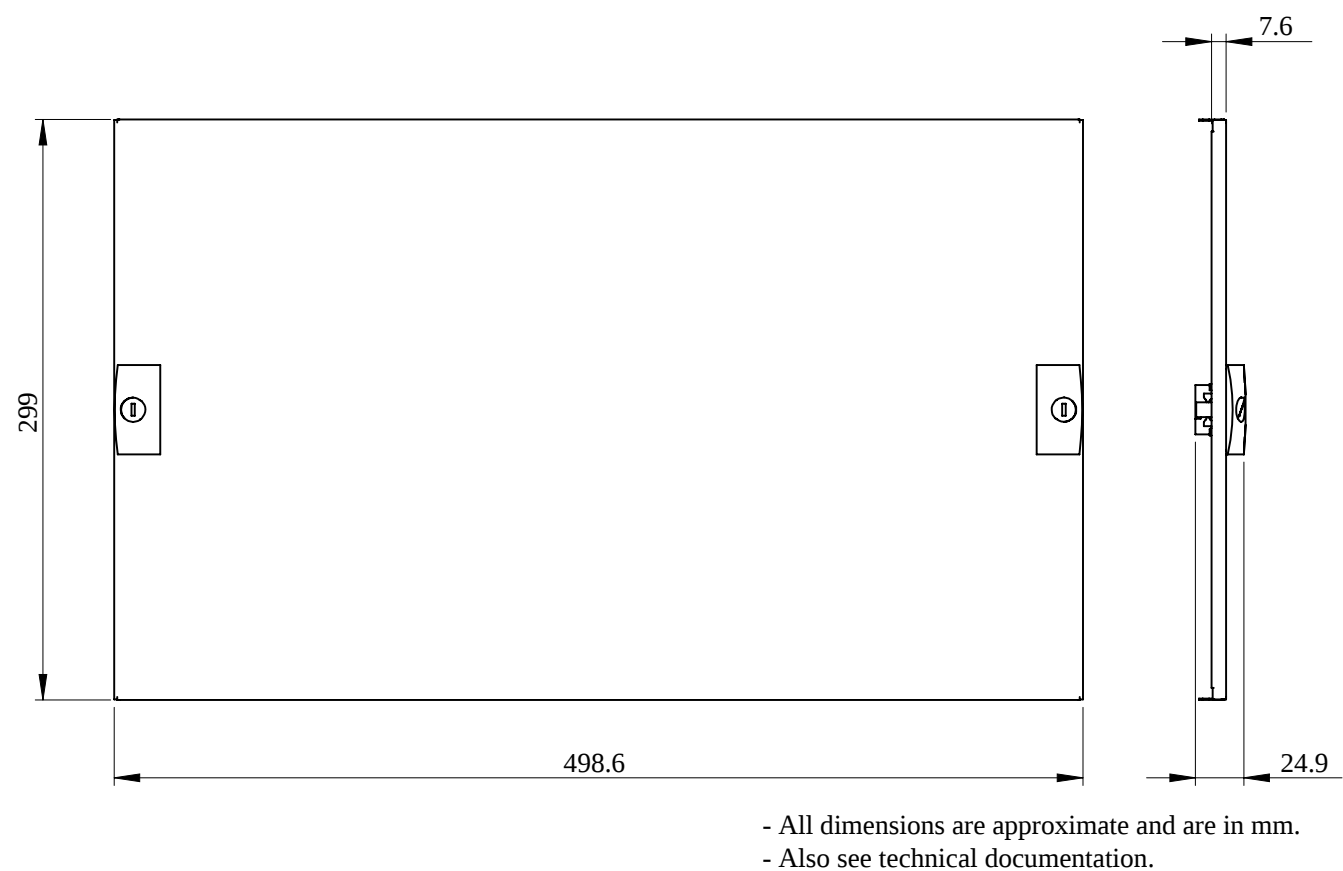

Zalecane zamienniki