


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

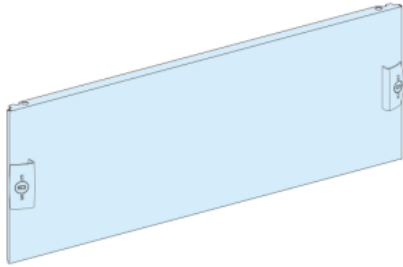

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa pełna 250mm

LVS03805

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                           |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                              |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne<br>PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) obudowa |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Pełna                                                                                                               |
| Dopasowanie do urządzeń                   | TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja<br>Altistart: ATS01N                                                |
| Opis biegunów                             | 9 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja                                                            |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm<br>Obudowa Pack - width 555 mm                                                                                                       |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiał                         | Stal                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość                         | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                        | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                    | 1,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Functional unit                  | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 9 5 |

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 9 5  
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Altistart ATS01N 2 5  
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Altistart ATS01N 2 5  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 9 5  
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Altistart ATS01N 2 5  
555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5  
555 mm Pack 160 obudowa Pack Altistart ATS01N 9 5  
555 mm Pack 160 obudowa Pack Altistart ATS01N 2 5

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 26,2 cm   |
| Długość opakowania 1           | 51,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 1,057 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 16,5 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 27,8 cm   |
| Długość opakowania 2           | 52,5 cm   |
| Waga opakowania 2              | 10,806 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 270       |
| Wysokość opakowania 3          | 95,0 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm   |
| Długość opakowania 3           | 120,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 303,5 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chin                               | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chin</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chin (poza zakresem prawnym RoHS Chin)                    |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |


Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS03805

Ilustracja techniczna

## Wymiary

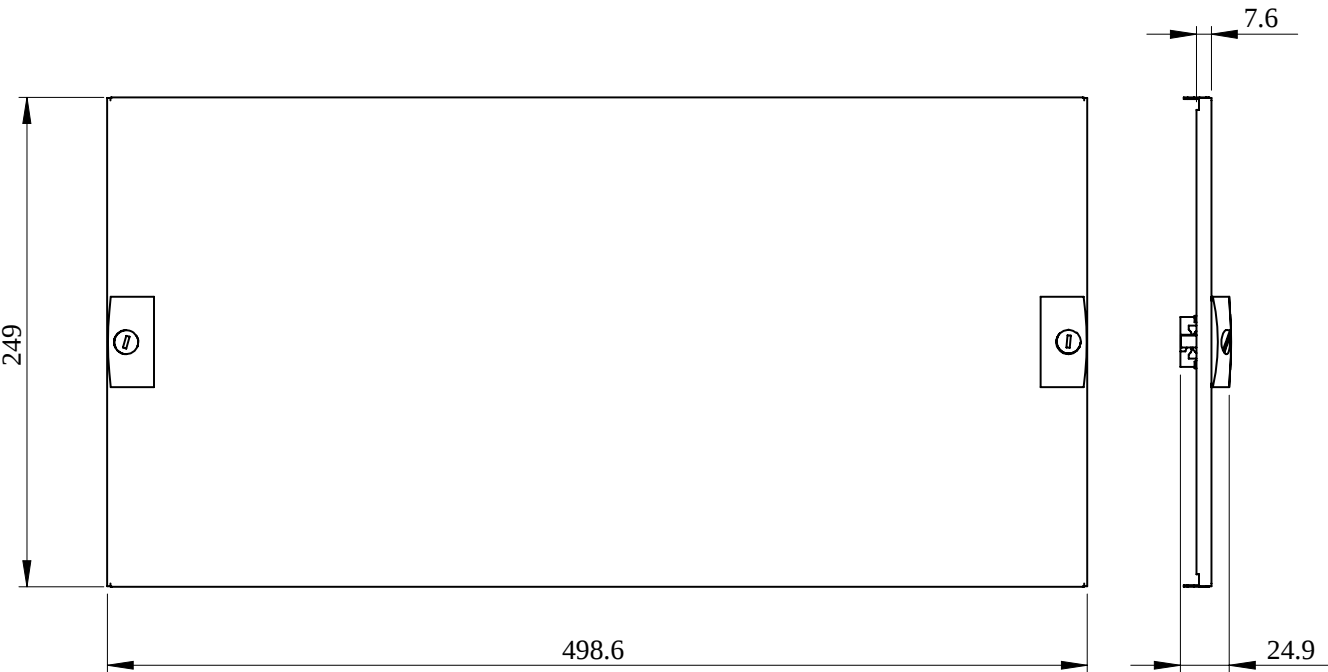

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki