

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, płyty dławicowe z nacięciami 35 otworów 16-30-47mm

LVS08896

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                                                  |
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                    |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa                              |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta dławika                                                |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy                           |
| Zgodność produktu                         | Obudowa IP30<br>Obudowa IP31<br>Obudowa IP55<br>Obudowa IP43 |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm<br>Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm |
| Rodzaj płyty dławnic            | Membrana                                                                                                                                                                                          |
| Miejsce montażu                 | Góra<br>Spód                                                                                                                                                                                      |
| Materiał                        | Materiał izolacyjny                                                                                                                                                                               |
| Numer wejścia kablowego         | 4 średnica: 7...14 mm<br>8 średnica: 3 mm<br>1 średnica: 17...30 mm<br>4 średnica: 3...7 mm<br>4 średnica: 5 mm<br>10 średnica: 7...12 mm<br>10 średnica: 7...10 mm<br>2 średnica: 7...18 mm      |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość                       | 180 mm                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                   | 0,28 kg                                                                                                                                                                                           |
| Kolor                           | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                  |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP55 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,300 cm   |
| Długość opakowania 1           | 21,700 cm  |
| Waga opakowania 1              | 279,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20         |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 5,850 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 240        |
| Wysokość opakowania 3          | 43,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 81,000 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |


### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu LVS08896

Ilustracja techniczna

## Wymiary

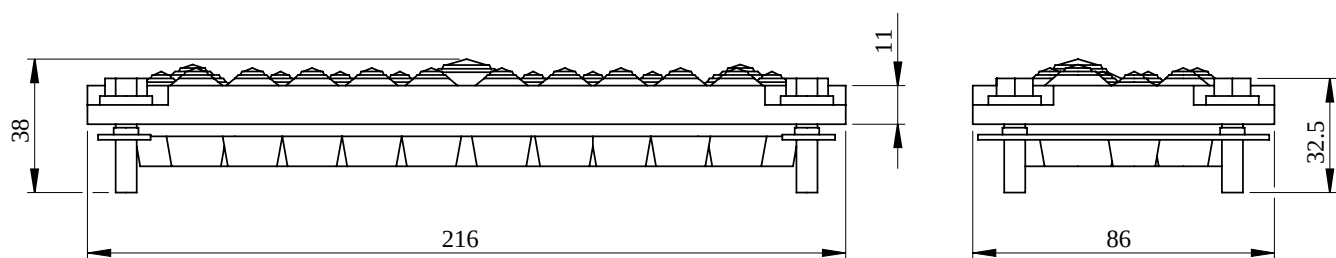

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

## Zalecane zamienniki