


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

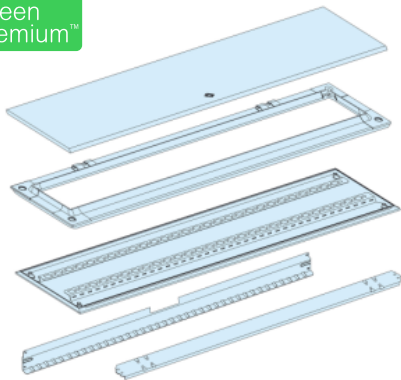

## Rozdzielnice PrismaSet, plecy oraz drzwi obudowy przedziału 33 moduły IP55 300mm

LVS08349

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | PrismaSeT                                                   |
| Gama produktów                   | PrismaSeT G                                                 |
| Typ produktu lub komponentu      | Drzwi<br>Panel tylny                                        |
| Zastosowanie urządzenia          | Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim         |
| Typ obudowy                      | Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu |
| Dostarczane wyposażenie          | 1 drzwi dla obudowy                                         |
| Dodatkowe informacje             | Mogą być łączone równolegle                                 |
| Type of front plate              | Bez                                                         |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 33                                                          |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie     | 10                                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 1000 V                                                                           |
| [In] prąd znamionowy              | 630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2                                              |
| Pokrycie ochronne                 | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni           | Smooth<br>Matowy                                                                 |
| Kolor                             | Biały (RAL 9001)                                                                 |
| Szerokość                         | 300 mm                                                                           |
| Wysokość                          | 1750 mm                                                                          |
| Głębokość                         | 260 mm                                                                           |
| Masa produktu                     | 27 kg                                                                            |
| Ilość sztuk w zestawie            | 1 sztuka                                                                         |

### Środowisko pracy

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP55 z drzwiami                                                |
| Stopień ochrony IK    | IK10 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262                         |
| Odporność mechaniczna | Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57 |

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 10,700 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 36,800 cm  |
| Długość opakowania 1           | 175,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 29,000 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15         |
| Wysokość opakowania 2          | 67,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 200,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 455,000 kg |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

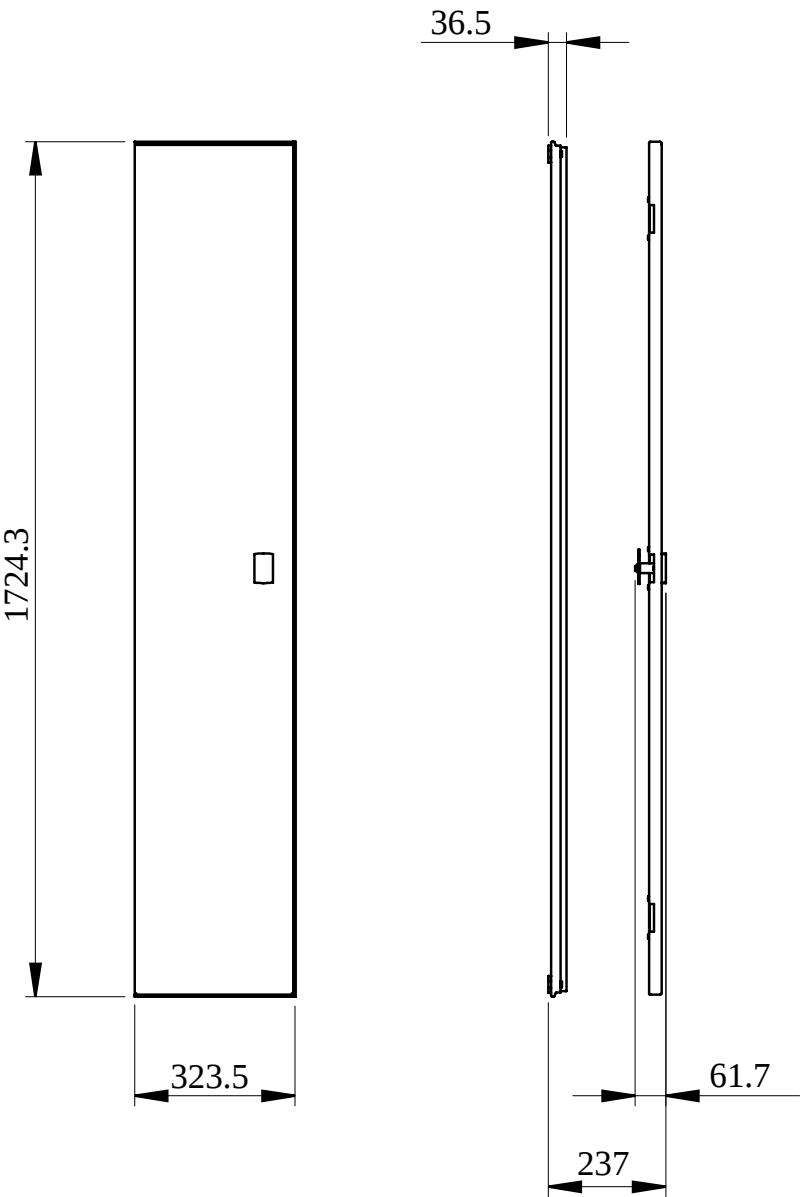

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki