


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

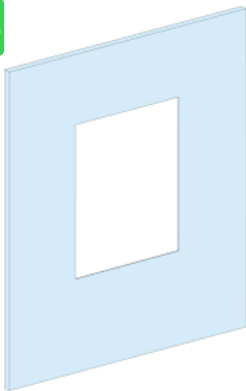

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa dla poziomego ISFT160 160A 250mm

LVS03327

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                   |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                               |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                      |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał<br>PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kanał                       |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                    |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                             | 1 3P: płyta montażowa podpora: ISFT160 pionowy instalacja                                   |
| Położenie pracy                           | Pionowy                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm<br>Obudowa Pack - width 300 mm                                                                                                                                                |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał                         | Stal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykończenie powierzchni          | Z teksturą<br>Matowy                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                         | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość                        | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                    | 0,56 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Functional unit                  | 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 26,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 31,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 565,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 17,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 28,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 33,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 5,925 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 29,0 kg  |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

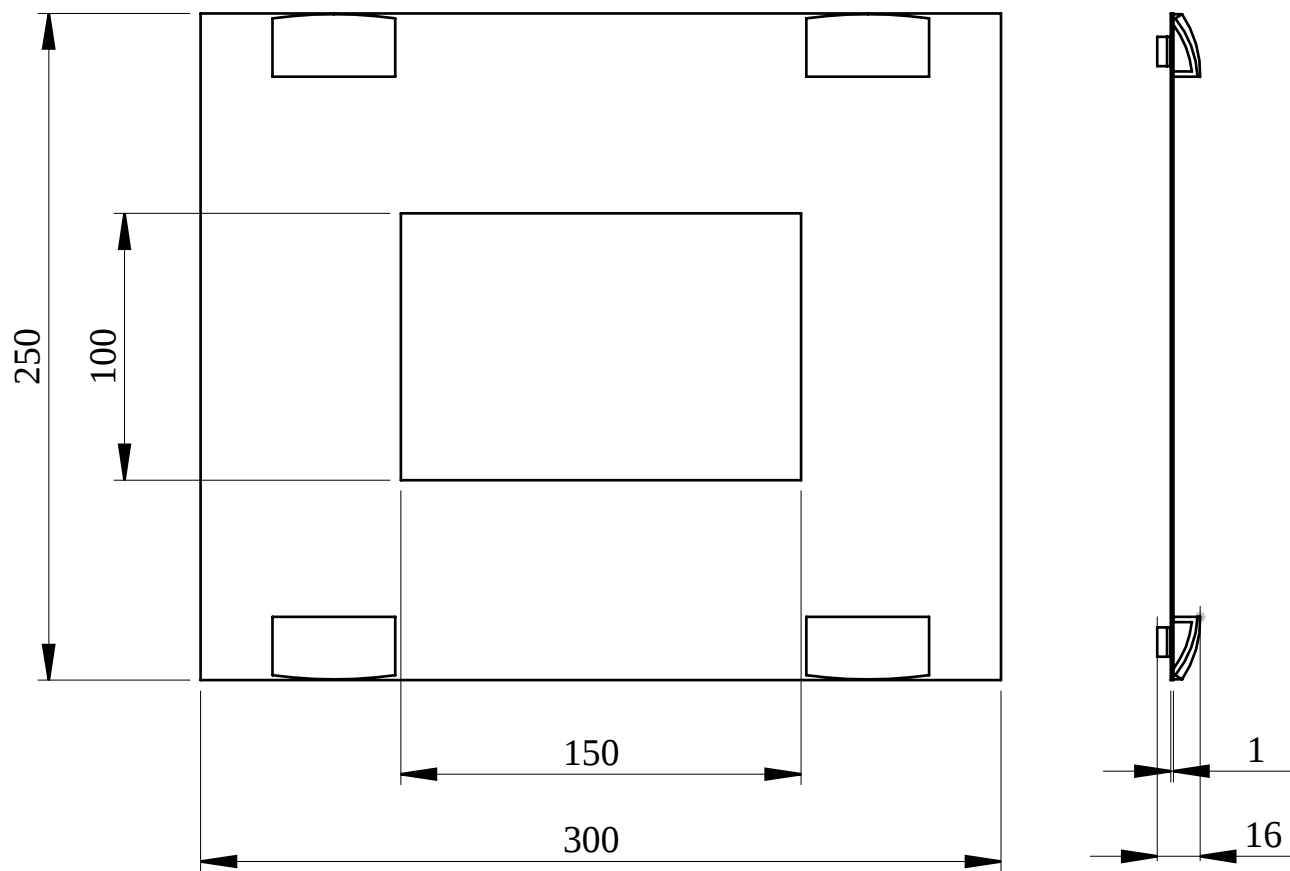

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki