


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

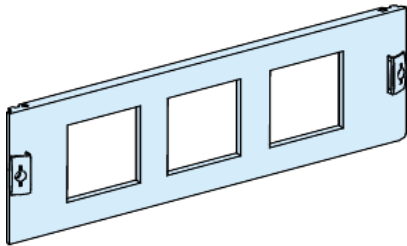

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa z otworami do liczników 96x96mm

LVS03911

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: urządzenie 96 x 96 mm Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: HSI Powerlogic: PM400...800 Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Enerlin'X: FDM121

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,46 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Powerlogic 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Powerlogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigilohm 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 3 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 3 3
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	16,500 cm
Długość opakowania 1	51,500 cm
Waga opakowania 1	499,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,500 cm
Szerokość opakowania 2	17,500 cm
Długość opakowania 2	53,000 cm
Waga opakowania 2	5,197 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	58,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chin	Dyrektywa RoHS Chin Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chin (poza zakresem prawnym RoHS Chin)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

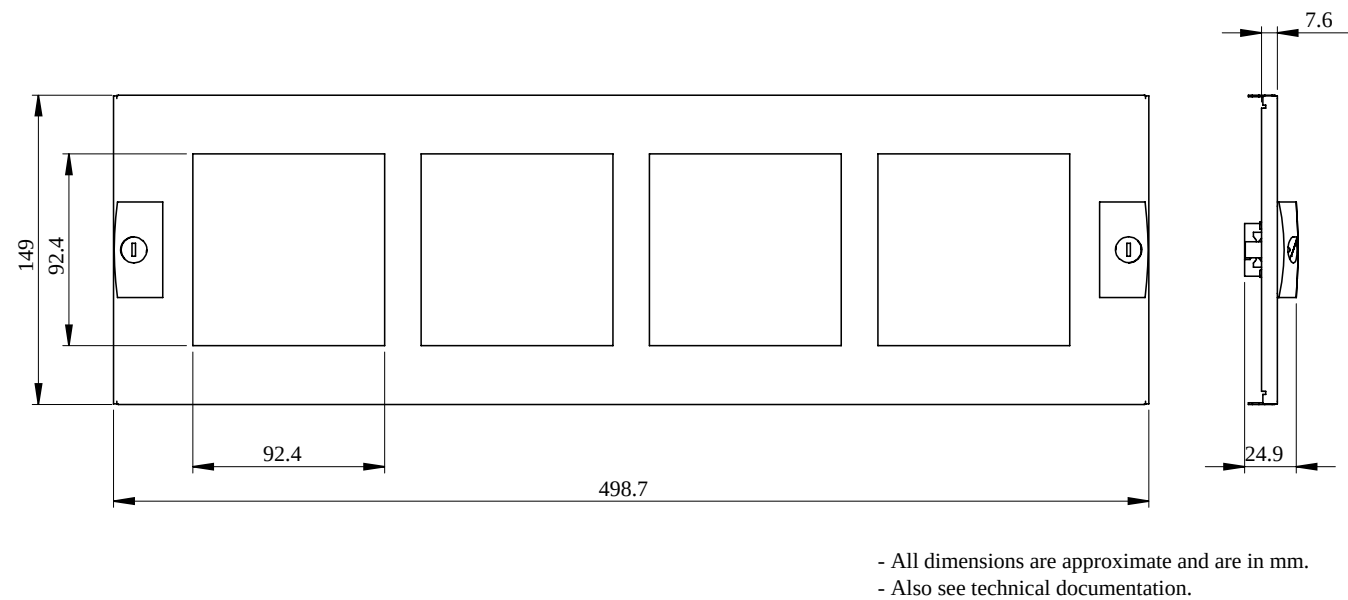

Zalecane zamienniki