


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

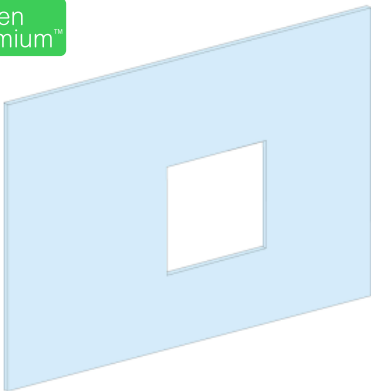

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa NSX400 630 z Vigi poziomo

LVS03296

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Enerlin'X: Stacjonarny FDM121 - sterowanie: zdalne sterowanie - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja

Położenie pracy	Poziomy
-----------------	---------

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Pozycja łącza	Blok przyłączy
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Masa produktu	1,12 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,0 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,113 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	32,0 cm

Długość opakowania 2	53,0 cm
Waga opakowania 2	11,518 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	218,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

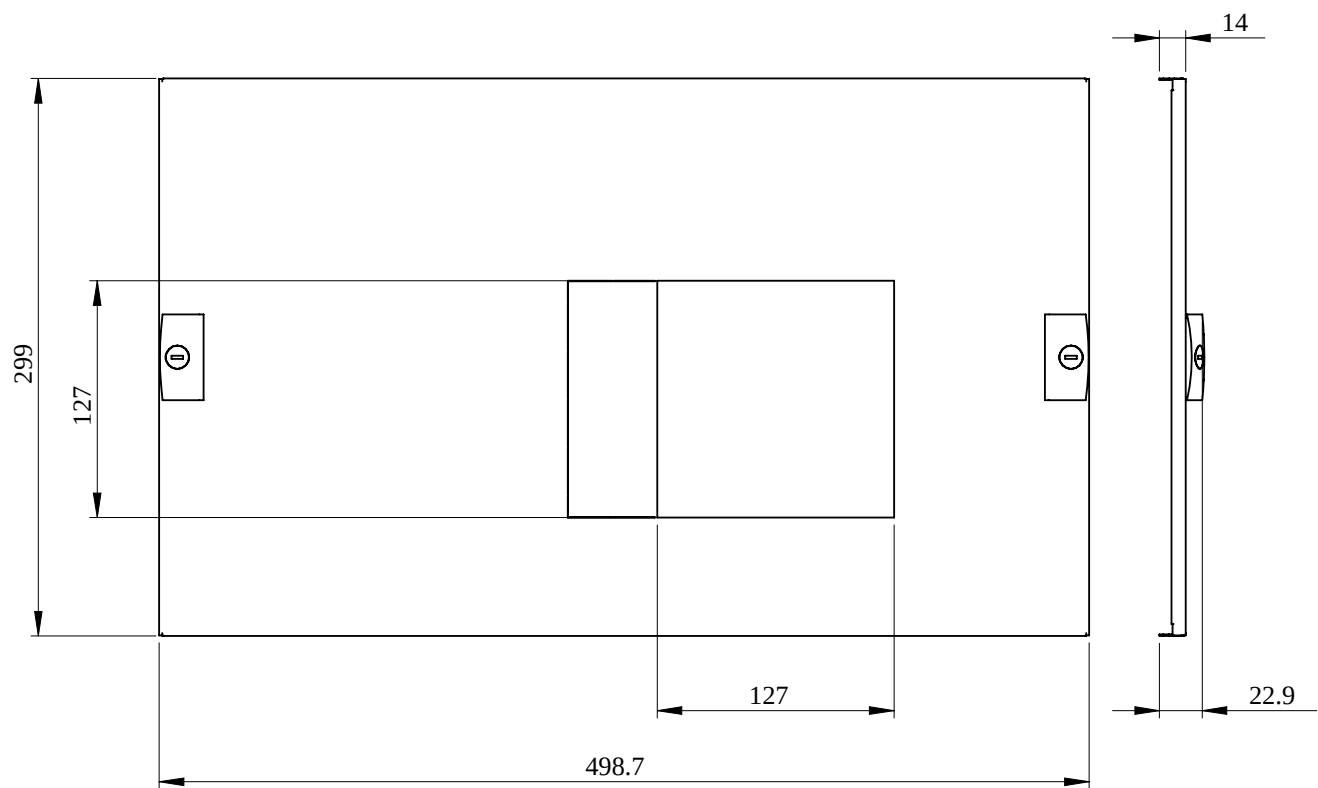

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki