


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

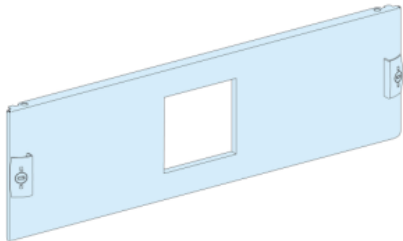

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do miernika 96x96

LVS03913

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Type of front plate	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: urządzenie 96 x 96 mm Powerlogic: PM5500 Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: HSI Powerlogic: PM400...800 Powerlogic: PM5100 Powerlogic: PM5300 Powerlogic: PM5563RD Enerlin'X: FDM121

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,62 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Powerlogic 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Powerlogic 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 1 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 1 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 1 3
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,8 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	623,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	17,5 cm
Długość opakowania 2	53,0 cm
Waga opakowania 2	6,382 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	68,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

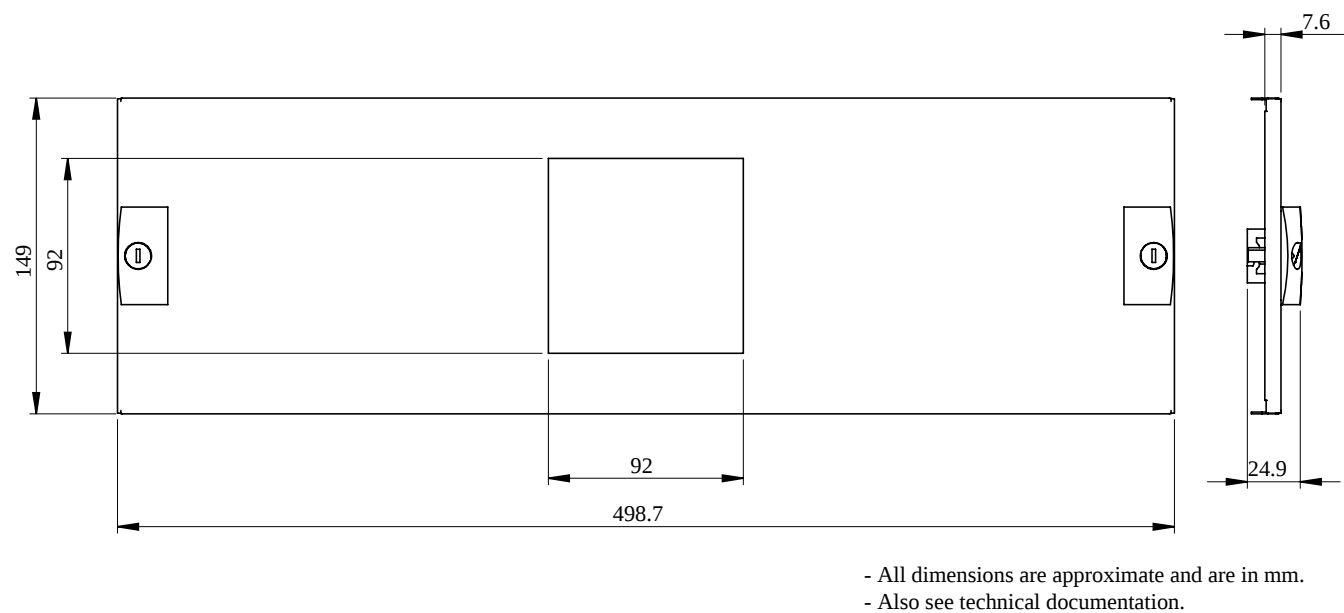

Zalecane zamienniki