


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

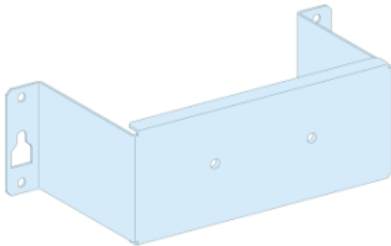

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma G do montażu ISFT160 250mm

LVS03123

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ produktu lub komponentu               | Płytki montażowe                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                                                |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kanał<br>PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał                                                                                                                                                                                 |
| Installation description                  | Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm<br>Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm<br>Obudowa Pack - width 300 mm                                                                                                                   |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja                                                                                                                                                           |
| Opis biegunów                             | 1 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba modułów pionowych [50 mm]          | 6 modułów(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokie koryto kablowe leżące na podłodze<br>6 modułów(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokie koryto kablowe mocowane do ściany<br>9 modułów(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokie obudowa Pack |
| Normy                                     | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certyfikaty produktu                      | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                | Blacha stalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą<br>Matowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor                   | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość               | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wysokość                | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu           | 0,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Functional unit         | 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm<br>300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm<br>300 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9 150 mm |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,100 cm  |
| Długość opakowania 1           | 22,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 390,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 21,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 38,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 58,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 5,109 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 12        |
| Wysokość opakowania 3          | 35,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 11,000 kg |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

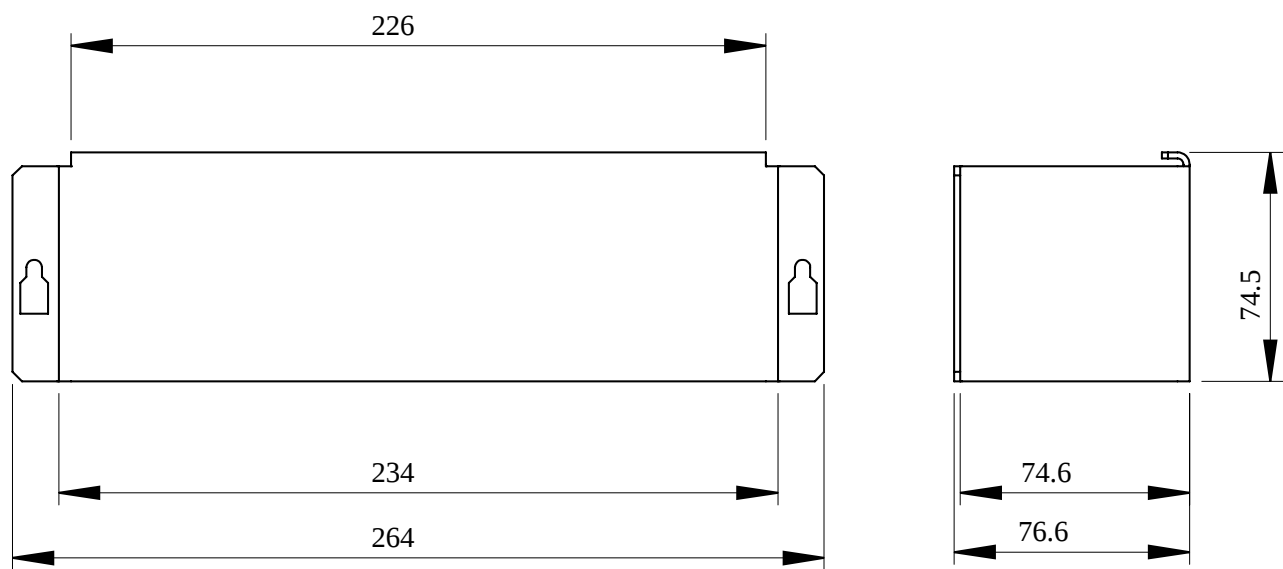

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki