

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, rama 650+150x 600mm

LVS08607

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                                                                                      |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                                                                                                    |
| Typ produktu lub komponentu | Rama                                                                                                           |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne                                                                         |
| Dostarczane wyposażenie     | cztery rozpórki<br>sprzęt mocujący<br>zestaw do łączenia bok-do-boku<br>dwie ramy                              |
| Dodatkowe informacje        | Może być złożony jeden obok drugiego i tyłem do siebie<br>Przedział szyny zbiorczej może być na lewo lub prawo |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm                                           |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                         |
| Wysokość                        | 2000 mm                                                                          |
| Szerokość                       | 800 mm                                                                           |
| Głębokość                       | 600 mm                                                                           |
| Masa produktu                   | 34,36 kg                                                                         |
| Wykończenie powierzchni         | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Pokrycie ochronne               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                           | Biały (RAL 9003)                                                                 |

### Środowisko pracy

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                 | IEC 62208                                                                          |
| Odporność mechaniczna | Badania odporności sejsmicznej wzmocnienie struktury - 2G zgodnie z IEC 60068-2-57 |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 12,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 62,500 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Długość opakowania 1           | 204,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 36,750 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10         |
| Wysokość opakowania 2          | 78,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 202,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 534,000 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

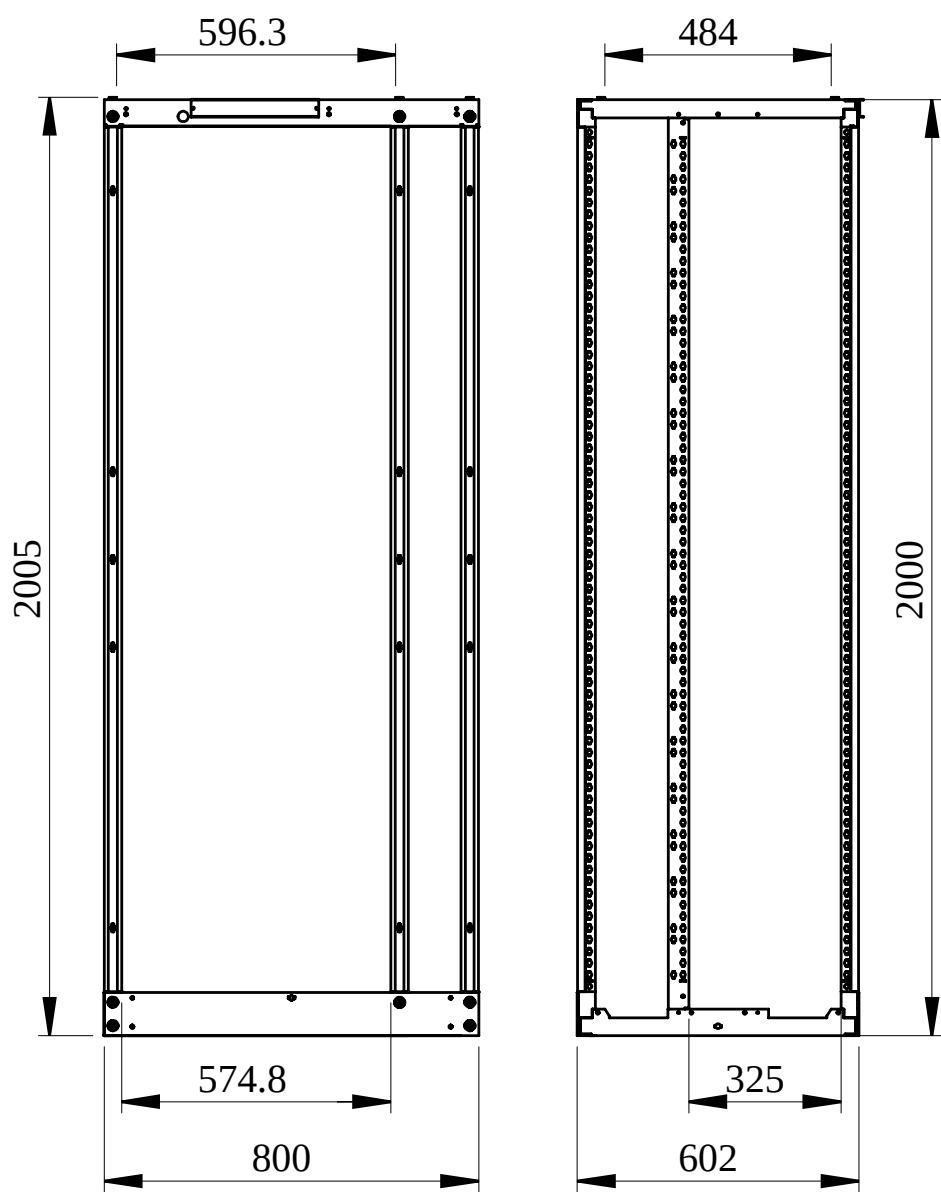

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki