

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, osłona ramy IP30 650mm

LVS08576

### Parametry podstawowe

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                              |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                            |
| Typ produktu lub komponentu | Ramka ozdobna                          |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne |
| Dostarczane wyposażenie     | ramka pokrywy                          |
| Montaż obudowy              | Stojący                                |
| Type of door                | Pokrywa ramy                           |
| Stopień ochrony IP          | IP30                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Installation description         | Szafa rozdzielcza - width 650 mm |
| Door opening angle               | 120 °                            |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36                               |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                         |
| Wysokość                         | 2000 mm                          |
| Szerokość                        | 650 mm                           |
| Masa produktu                    | 6,76 kg                          |
| Materiał                         | Akrusz tali hartowanej           |
| Wykończenie powierzchni          | Z teksturą<br>Matowy             |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                 |

### Środowisko pracy

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z EN/IEC 62262                                                      |
| Normy              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                       |
| Pokrycie ochronne  | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 70,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 200,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 8,58 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P2M      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 101,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 202,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 123,0 kg |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

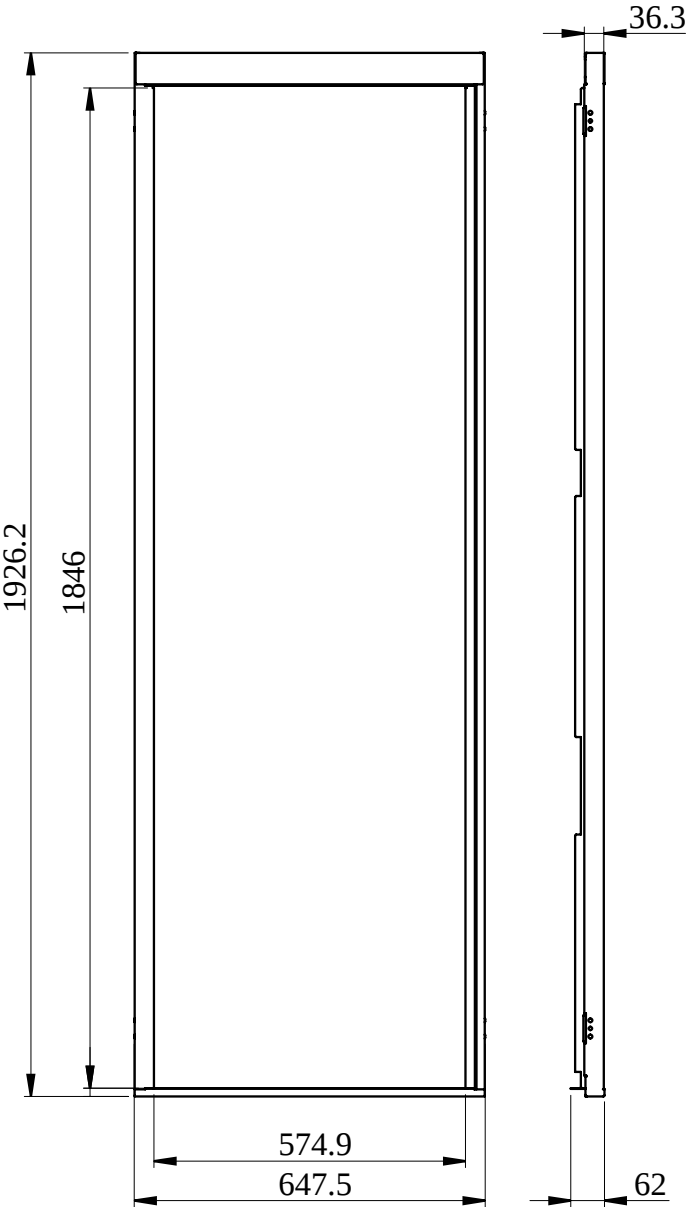

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki