

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, przedział boczny do obudowy stojącej 33 modułowej 300mm

LVS08274

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Kanał
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Obudowa do określonych funkcji dostarczany w formie zestawu Metal enclosure Indoor enclosure
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
Skład zestawu	uprights rear plate top plate bottom plate cokół
Dodatkowe informacje	Mogą być łączone równolegle
Type of front plate	Bez do osobnego zamówienia
Liczba modułów pionowych (50 mm)	33
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Certyfikacja produktu	ASTA EAC

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V na głównych tylnich szynoprzewodach zgodnie z IEC 61439-2
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[In] prąd znamionowy	630 A w 40 °C zgodnie z IEC 61439-2
Prąd zwarciovowy	50 kA
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA 1 s zgodnie z IEC 61439-1
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	53 kA zgodnie z IEC 61439-1
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa I

Materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	305 mm
Wysokość	Z cokołem: 1880 mm
Głębokość	205 mm
Masa produktu	14,32 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 z płytą czołową IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43
Stopień ochrony IK	IK07 z płytą czołową IK08 with transparent door IK10 with plain door
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,5 cm
Szerokość opakowania 1	37,0 cm
Długość opakowania 1	190,0 cm
Waga opakowania 1	16,45 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	95,5 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	324,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Bez PVC	Tak
---------	-----


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS08274

Ilustracja techniczna

Wymiary

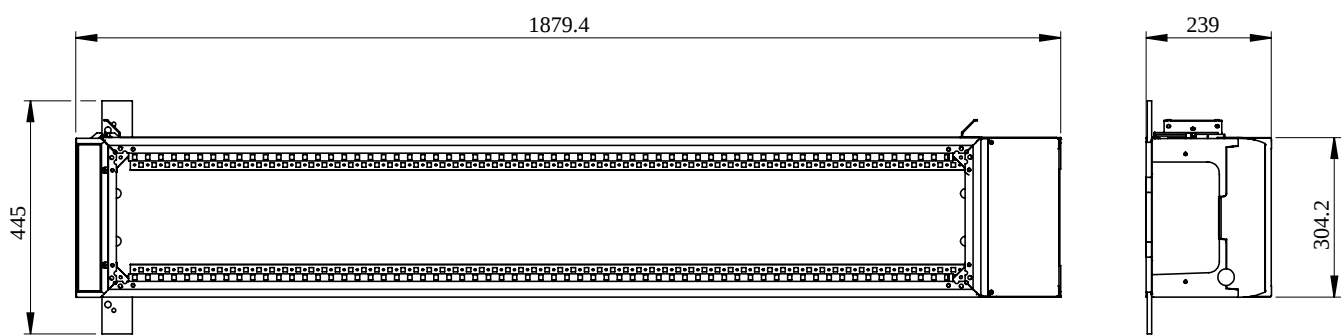

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki