

31394 GRUN NV LED-100-B

Naświetlacz Led

8595665313944



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 257

Wysokość [mm]: 225

Głębokość [mm]: 29

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 9500

Barwa światła: biała

Trzonek (Źródło światła): wires

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥30000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: -15÷35



Długość przewodu [m]: 0.15

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: symetryczny

31394 GRUN NV LED-100-B

Naświetlacz Led

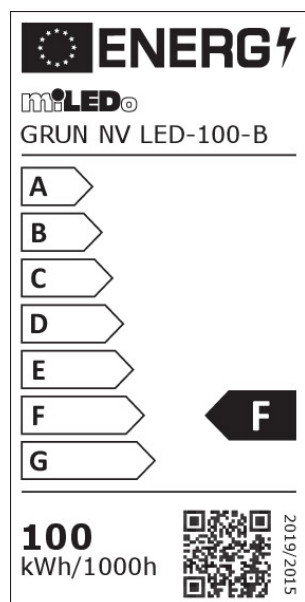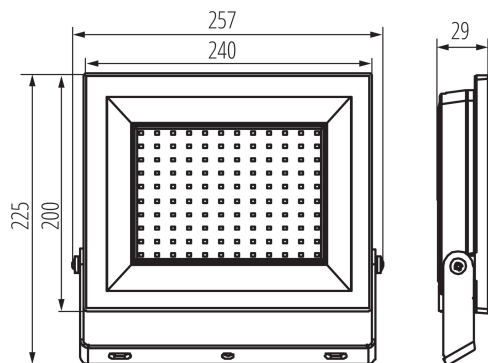

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 130

Stopień IP: 65

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 95

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 3530

Kąt promieniowania [°]: 110

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 100

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 8670

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 100

Wysokość źródła światła [mm]: 225

Szerokość źródła światła [mm]: 257

Głębokość źródła światła [mm]: 29

Wskaźnik oddawania barw: 70

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: -32

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9


Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1.0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

31394 GRUN NV LED-100-B

Naświetlacz Led

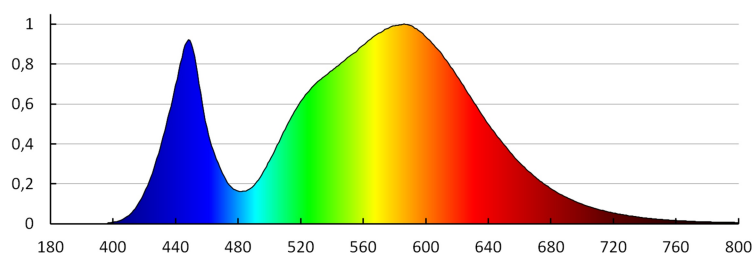DANE LOGISTYCZNE:**Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 10**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10**Masa jednostkowa netto [g]:** 1142**Gramatura [g]:** 1260**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 27.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 23**Waga kartonu [kg]:** 12.6**Szerokość kartonu [cm]:** 24**Wysokość kartonu [cm]:** 29.5**Długość kartonu [cm]:** 33**Objętość kartonu [m³]:** 0.023364MILED^o (kat 31394) GRUN NV LED-100-B / LDC (Polar)Luminaire: MILED^o (kat 31394) GRUN NV LED-100-B
Lamps: 1 x GRUN NV LED-100-B