

MR-42 UNI



Specyfikacje

Numer katalogowy	002470008
Opis	MR-42 UNI
Nazwa klasy	Przełącznik impulsowy
Funkcja	Ściemniacz
I (AC1) (A)	16
Ilość styków CO	2
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Rodzaj napięcia	AC/DC
Napięcie zasilania (V)	12 - 240
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001669
Nazwa klasy	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa)
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1	16
Zakres częstotliwości	50/60
Rodzaj napięcia	AC/DC
Zasada działania	Analogowy jednofunkcyjny
Funkcja	Wyłączanie impulsowe
Sposób montażu	Szyna DIN
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Wysokość wbudowania	65mm
Tablet	2
Zakres napięcia zasilającego	12...240V
Stelaż montażowy do przemysłowych systemów sterowania ogrzewaniem	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16A


Rysunek wymiarowy

1-MODULE DESIGN

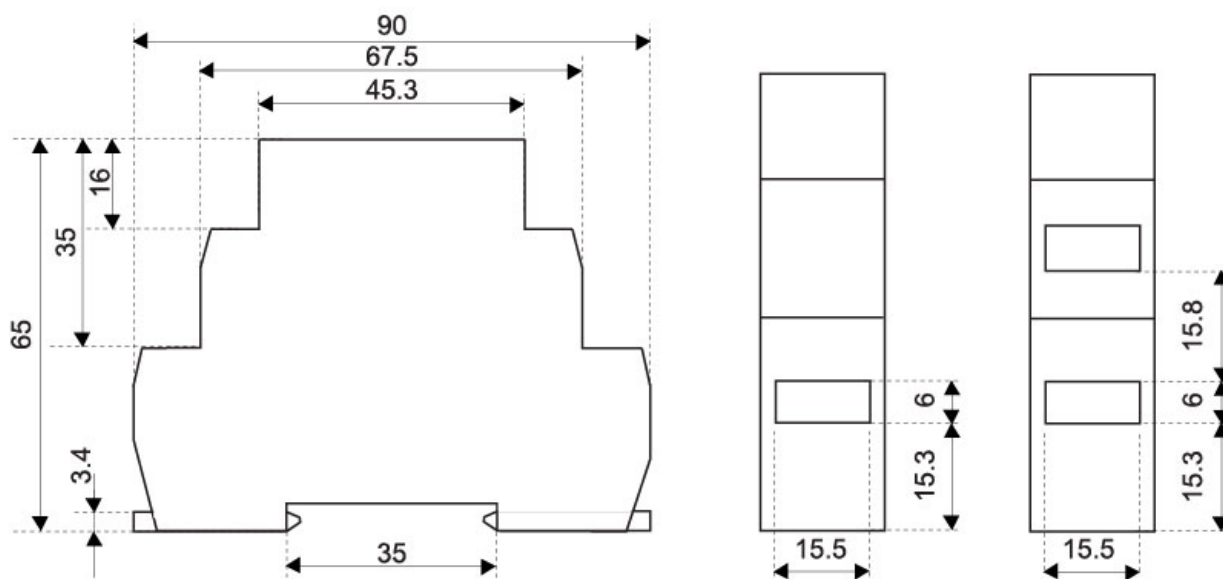

Symbol/Połączenie

MR-41

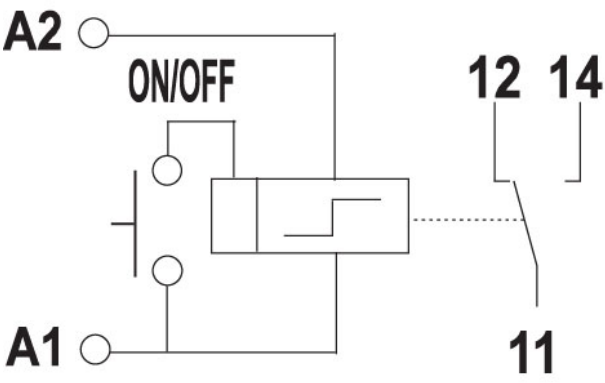

MR-42

