



Figure similar

przełącznik nadzorczy temperatury PT100/1000, KTY83/84, NTC 2 wartości progowe cyfrowa parametryzacja -50 °C do 500 °C AC/DC 24 - 240 V 2 x 1 CO + 1 NO, szerokość 45 mm przyłącze sprężynowe !!!Produkt wycofywany!!!
Preferowany następca to 3RS2600-2BW30

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik nadzorczy temperatury
wykonanie produktu	2 wartości progowe, cyfrowa parametryzacja
oznaczenie typu produktu	3RS10
Ogólne dane techniczne	
Strata mocy [W] maksymalna	4 W
Strata mocy [V·A] maksymalna	7 VA
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Mierzona temperatura	
• wartość początkowa	-50 °C
• wartość końcowa	500 °C
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
funkcja produktu	
• zapamiętywanie błędów	Tak
• zewnętrzny reset	Tak
wykonanie czujnika możliwy do podłączenia	PT100/1000, KTY83/84, NTC (czujniki rezystancyjne)
możliwa do zmierzenia temperatura z czujnikiem KTY maksymalna	200 °C
Czujnik pomiarowy z czujnikiem KTY	0,3 mA
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	24 ... 240 V
• przy 60 Hz	24 ... 240 V
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	
•	24 ... 240 V
częstotliwość napięcia zasilającego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	50 ... 60 Hz
liczba obwodów pomiarowych	1
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	2
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze sprężynowe
wykonanie przyłącza elektrycznego trzonek wtykowy	Tak


Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	108 mm
szerokość	45 mm
głębokość	91 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +60 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	other	Environment
KC	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania Information- and Downloadcenter https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (System zamawiania online) https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RS1040-2GW50 CAx-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1040-2GW50 Service&Support https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1040-2GW50 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1040-2GW50&lang=en Charakterystyka: Derating https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1040-2GW50/manual

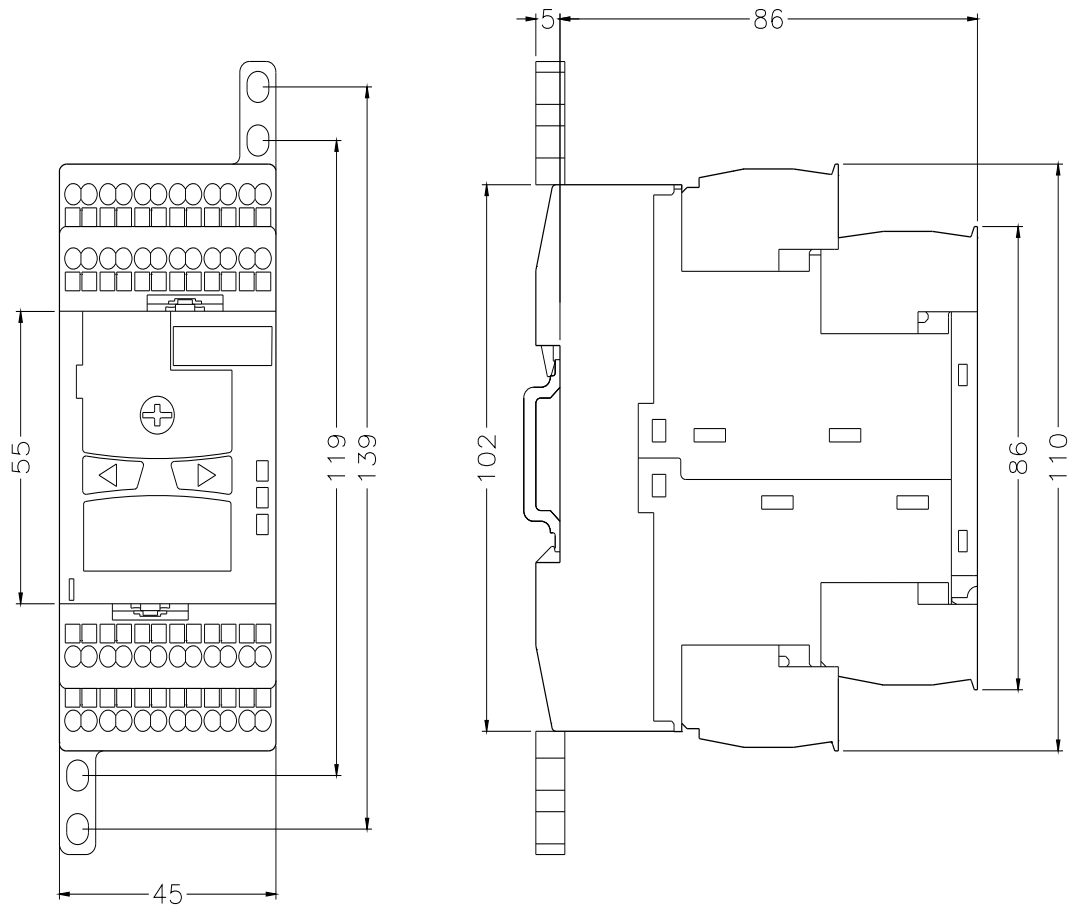

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 