


Karta charakterystyki technicznej

Trójkąt dostawny 60

Nr kat. 6040253

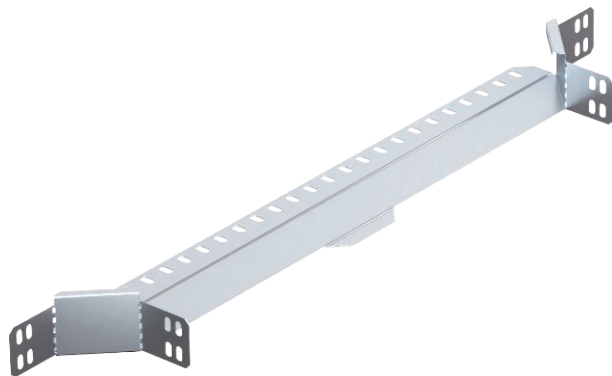

Trójkąt dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6040253
Typ	RAA 615 FS RU
Wymiar	60x150
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	20,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

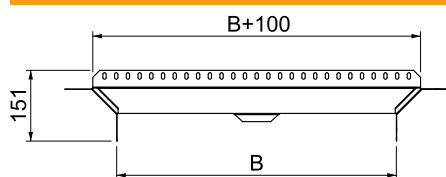

Szerokość	150,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Szerokość rozgałęzienia	150,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Grubość blachy	0,70 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐