


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 6040256

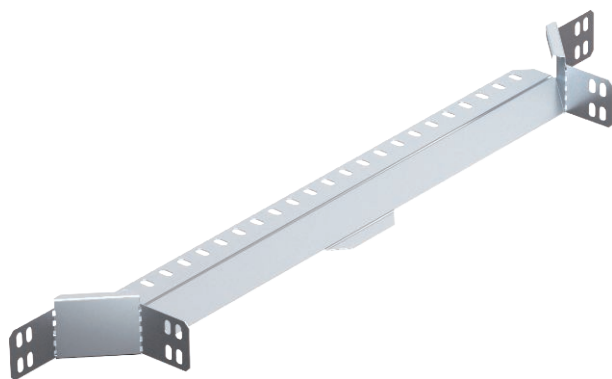

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6040256
Typ	RAA 630 FS RU
Wymiar	60x300
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	27,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

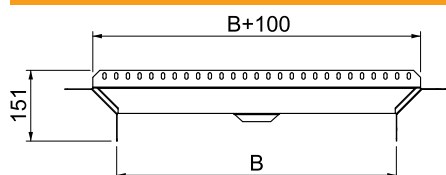

Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Szerokość rozgałęzienia	300,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Grubość blachy	0,70 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐