


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

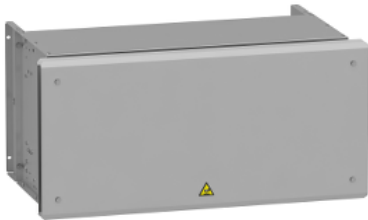

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP23, 16 Ohm, 14kW

VW3A7753

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Rezystancja	16 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 15 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 18 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 22 kW 380...480 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 22 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 30 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 37 kW 500...690 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 30 hp 600 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 40 hp 600 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV930 50 hp 600 V cykl ciężki
Cykl działania	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Przeciętna moc dostępna	14 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M6 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	540 mm
Wysokość	605 mm
Głębokość	1060 mm
Masa produktu	48,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP23
Tempepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	80,0 cm
Szerokość opakowania 1	86,0 cm
Długość opakowania 1	120,0 cm
Waga opakowania 1	73,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

VW3A7753

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

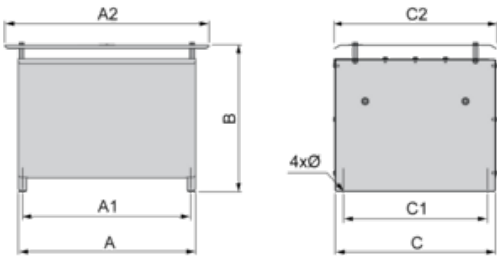

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	605	485	920	380	1060	540	9 x 12


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	23.82	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Arkusz danych produktu **VW3A7753**


Mounting and Clearance

Clearances

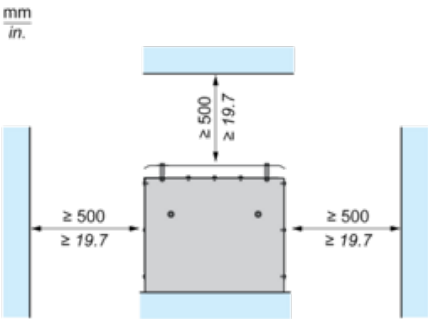


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

Zalecane zamienniki