


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

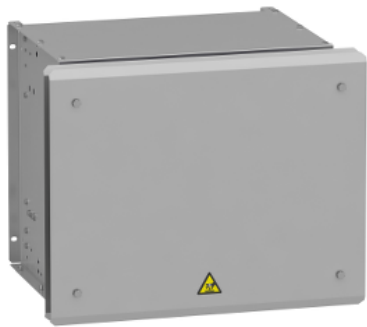

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP23, 28 Ohm, 5.1kW

VW3A7752

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Rezystancja	28 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 200...240 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV340 7,5 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV340 11 kW 380...480 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 15 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 18,5 kW 500...690 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 20 hp 600 V cykl ciężki Przebiegiennik częstotliwości ATV930 25 hp 600 V cykl ciężki
Cykl działania	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Przeciętna moc dostępna	5,1 kW w 50 °C
Przylączya elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M6 szynoprzewód dla przebiegiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	540 mm
Wysokość	485 mm
Głębokość	650 mm
Masa produktu	27 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP23
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	58,0 cm
Szerokość opakowania 1	58,0 cm
Długość opakowania 1	71,0 cm
Waga opakowania 1	23,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

VW3A7752

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

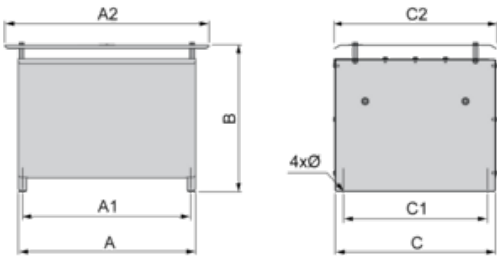


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20.87	19.09	19.09	20.08	14.96	25.59	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

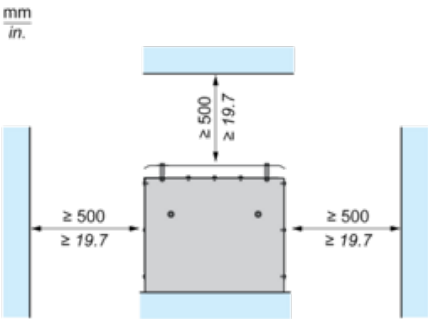


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

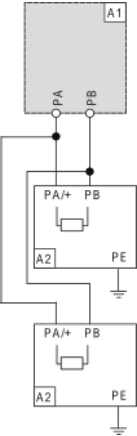

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

Zalecane zamienniki