

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP20, 16 Ohm, 1.1kW

VW3A7733

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Rezystancja	16 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 18,5 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 22 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 30 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 5,5 kW 200...240 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 7,5 kW 200...240 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV340 15 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV340 18 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV340 22 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV320 4 kW 200...240 V Przeмиennik częstotliwości ATV320 5,5 kW 200...240 V Przeмиennik częstotliwości ATV320 15 kW 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV930 22 kW 500...690 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 30 kW 500...690 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 37 kW 500...690 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 30 hp 600 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 40 hp 600 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 50 hp 600 V cykl lekki
Cykl działania	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Przeciętna moc dostępna	1,1 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przeмиennik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	190 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	3,8 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,600 cm
Szerokość opakowania 1	25,200 cm
Długość opakowania 1	58,200 cm
Waga opakowania 1	4,434 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	77,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	44,164 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

VW3A7733

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

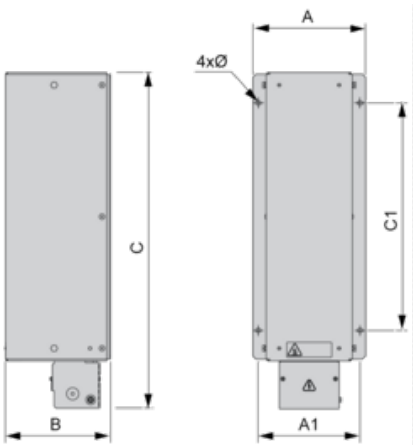

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6.6 x 9


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	22.44	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

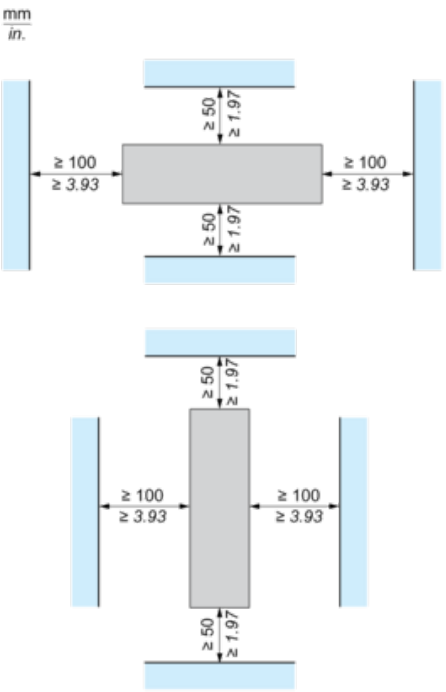


Recommended Schema

1 Braking Resistor



- A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

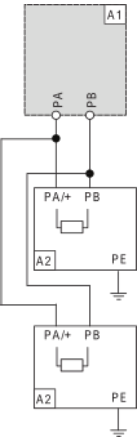

- A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

Zalecane zamienniki