


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60

Nr kat. 6047735

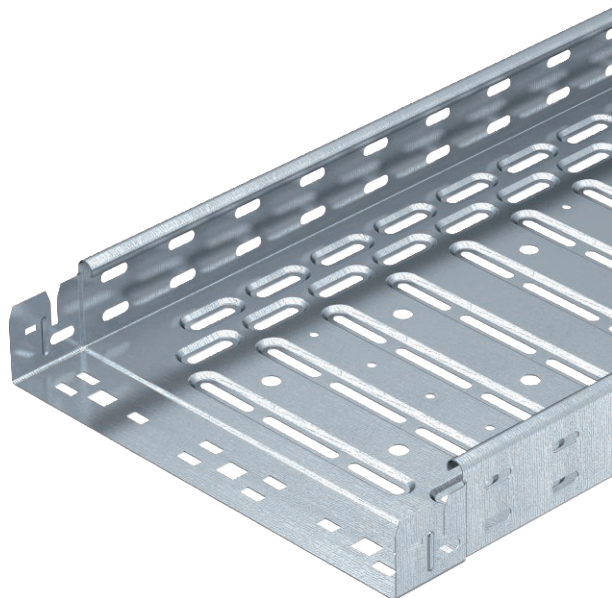

Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 6047735                      |
| Typ                                   | RKSM 660 FS                  |
| Oznaczenie 1                          | Koryto kablowe RKSM          |
| Oznaczenie 2                          | Magic, z szybkozłączką       |
| Wytwórca                              | OBO                          |
| Wymiar                                | 60x600x3050                  |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                          |
| Waga                                  | 464,00 kg/100 m              |

### Dane techniczne




|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Przekrój użytkowy                | 35.800,00 mm <sup>2</sup>           |
| Przekrój użytkowy                | 358,00 cm <sup>2</sup>              |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Wersja połączenia                | zintegrowany łącznik                |
| Perforacja dna                   | 1                                   |
| Z pokrywą                        | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja montażowa w dnie      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/>            |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/>            |
| Perforacja boczna                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpięciowe     | <input type="checkbox"/>            |

## Koryto kablowe RKS-Magic® 60

**Nr kat. 6047735**

## Dane techniczne

## Wymiary

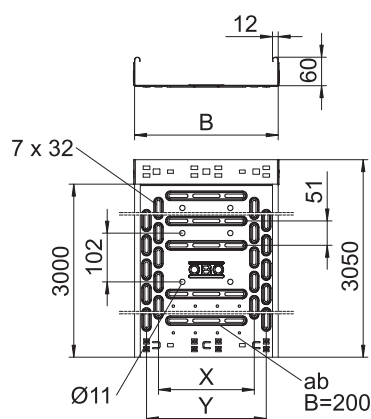


|                |             |
|----------------|-------------|
| Długość        | 3.050,00 mm |
| Szerokość      | 600,00 mm   |
| Wysokość       | 60,00 mm    |
| Wysokość burty | 60,00 mm    |
| Wymiar B       | 600,00 mm   |
| Wymiar x       | 450,00 mm   |
| Wymiar y       | 550,00 mm   |
| Wymiar t       | 400,00 mm   |
| Grubość blachy | 0,90 mm     |

**dop. obciążenie:**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Klasa obciążenia NEMA | 8AA       |
| Rozstaw podpór 1,0 m  | 2,10 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m  | 1,40 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m  | 0,80 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m  | 0,60 kN/m |

Wykres obciążenia korytka kablowego typu RKSM 60

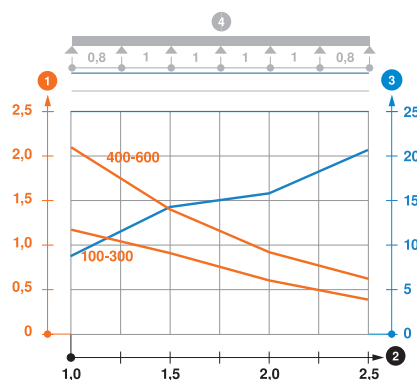

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór