

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RКСN, stal nierdzewna

Nr kat. 7409208



Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 4 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho.

Regulowana kaseta zasilająca z wyjściem przewodu, 2-komorowa. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2. Do montażu 2 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT3 na 4 indywidualne urządzenia z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.



VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7409208
Typ	RКСN2 4 VS 20
Oznaczenie 1	Kaseta kwadratowa
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wymiar	200x200mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	305,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Głębokość montażowa	105,00 mm
Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drazonych	☒
Odpowiednie do puszek podłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 150,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z wyjściem przewodu, RКСN, stal nierdzewna


Nr kat. 7409208



Dane techniczne

Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Aprobata	
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT3

Wymiary

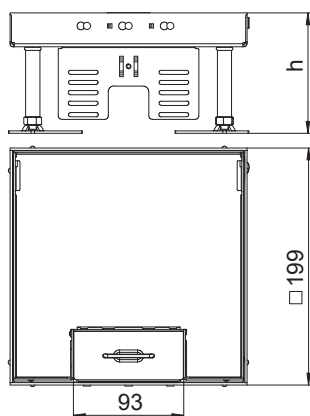

Wymiar h	105,00 mm
Długość, wymiar montażowy	201,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	201,00 mm