


Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, RKS2N, stal nierdzewna

Nr kat. 7409218

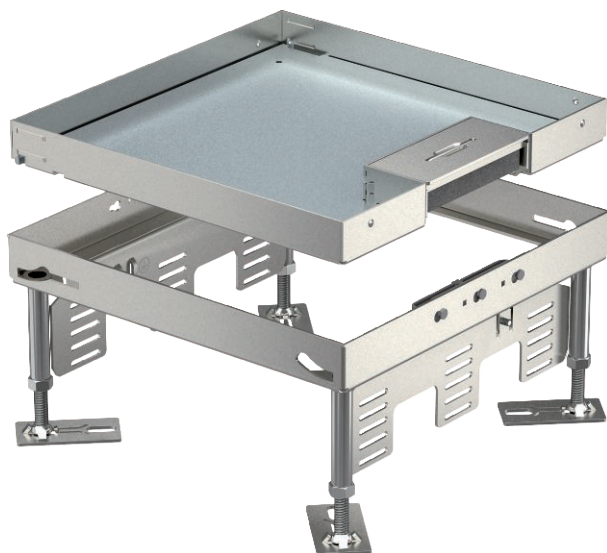

Regulowana kaseta zasilająca wielkości znamionowej 9 z wyjściem przewodu, do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego w podłogach czyszczonych na sucho.

Regulowana kaseta z wyjściem przewodu, 3-komorowa. Możliwość montażu trzech płytek APMT5. Do montażu 3 uniwersalnych puszek instalacyjnych UT4 na 9 indywidualnych akcesoriów z pierścieniem nośnym / wspornikiem nośnym lub 6 urządzeń Modul 45.



VA stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawowe

Nr kat.	7409218
Typ	RKS2N 9 VS 20
Oznaczenie 1	Kaseta kwadratowa
Oznaczenie 2	z wyjściem przewodu
Wymiar	242x243mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	430,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Grubość wykładziny podłogowej	20,00 mm
Wysokość posadzki	105-150 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	12
Liczba puszek instalacyjnych	3
Liczba wyjść kablowych	1
Wykonanie	kwadratowa
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Pielęgnacja podłogi	suchy
Głębokość montażowa	105,00 mm
Możliwość odłączenia	☐
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Odpowiednie do	Montaż puszek podtynkowych
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wielkość znamionowa	350,00 mm
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drażnionych	☒
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Zakres regulacji	105,00 - 150,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Regulowana kasetta z wyjściem przewodu, RКСN, stal
nierdzewna


Nr kat. 7409218



Dane techniczne

Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Aprobata	
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 5000 N
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT4

Wymiary

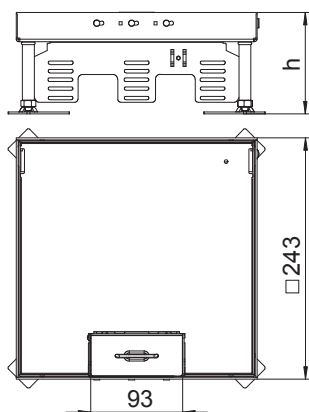

Wymiar h	105,00 mm
Długość, wymiar montażowy	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	244,00 mm