


Karta charakterystyki technicznej

Komplet łączników wzdłużnych 60

Nr kat. 6068170

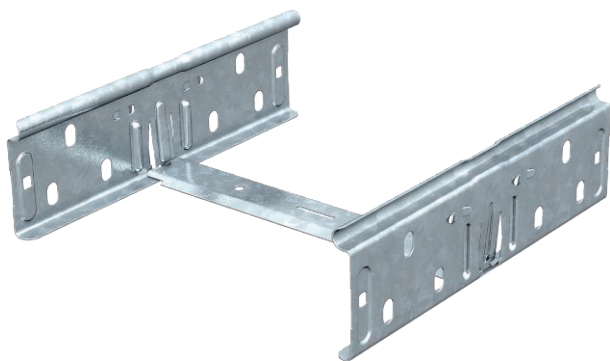

Łącznik prosty, bezśrubowy do połączeń koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.

Ciągłość elektryczna jest zapewniona bez potrzeby stosowania połączeń śrubowych.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6068170
Typ	RV 620 FS
Oznaczenie 1	Komplet łączników wzdłużnych
Oznaczenie 2	do korytka kablowego
Wymiar	60x200
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	20,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

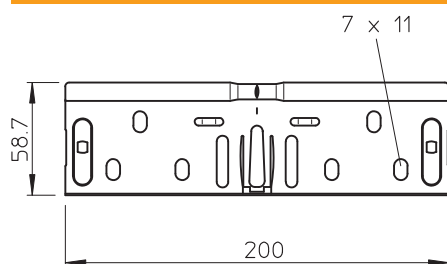

Długość	200,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Szerokość	8,00 cal
Wysokość burty	60,00 mm
Wysokość burty	2,00 cal
Wymiar	200 x 58,7 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Grubość blachy	0,75 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	
Odpowiednie do korytka kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik bezśrubowy