

S1MUQ01/80/125A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004383715
Opis	S1MUQ01/80/125A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	125
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S80mm
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	25
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	6.600
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	125A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne


Charakterystyka prądu ograniczonego

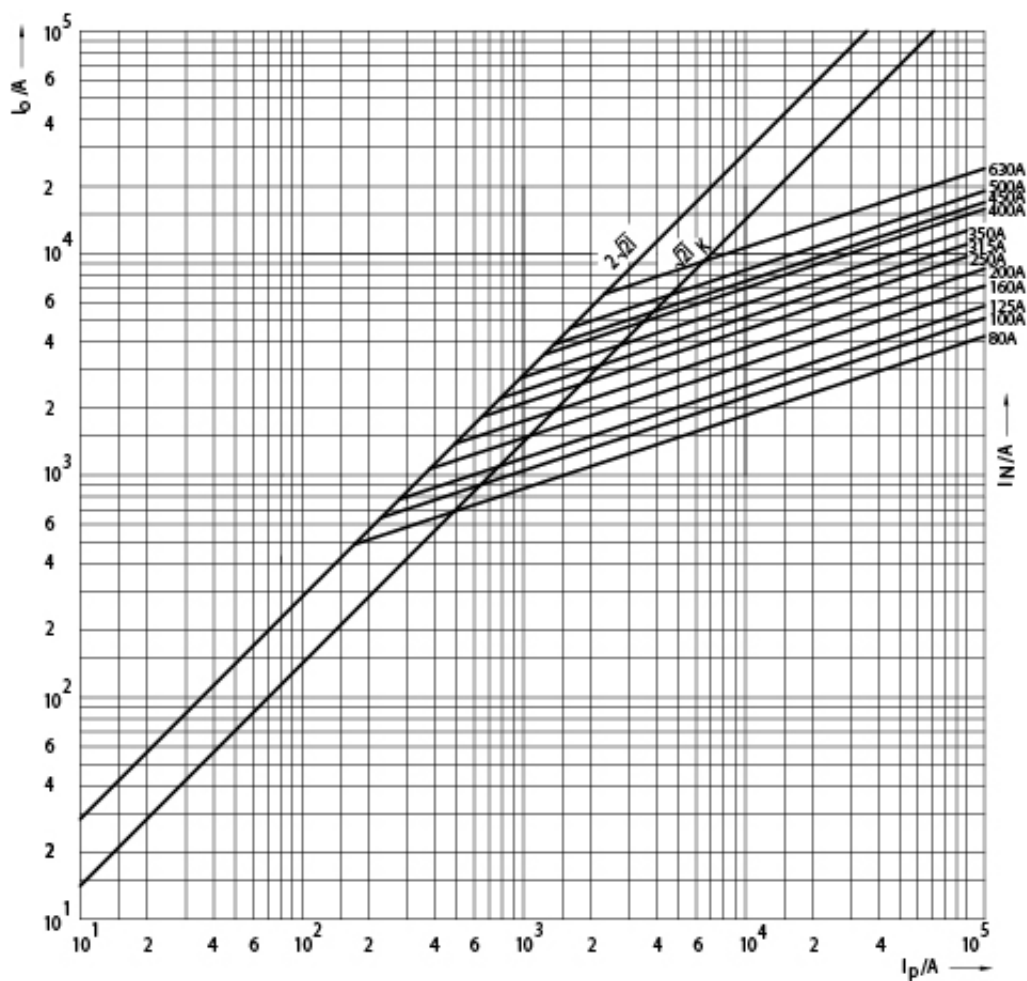

Charakterystyka

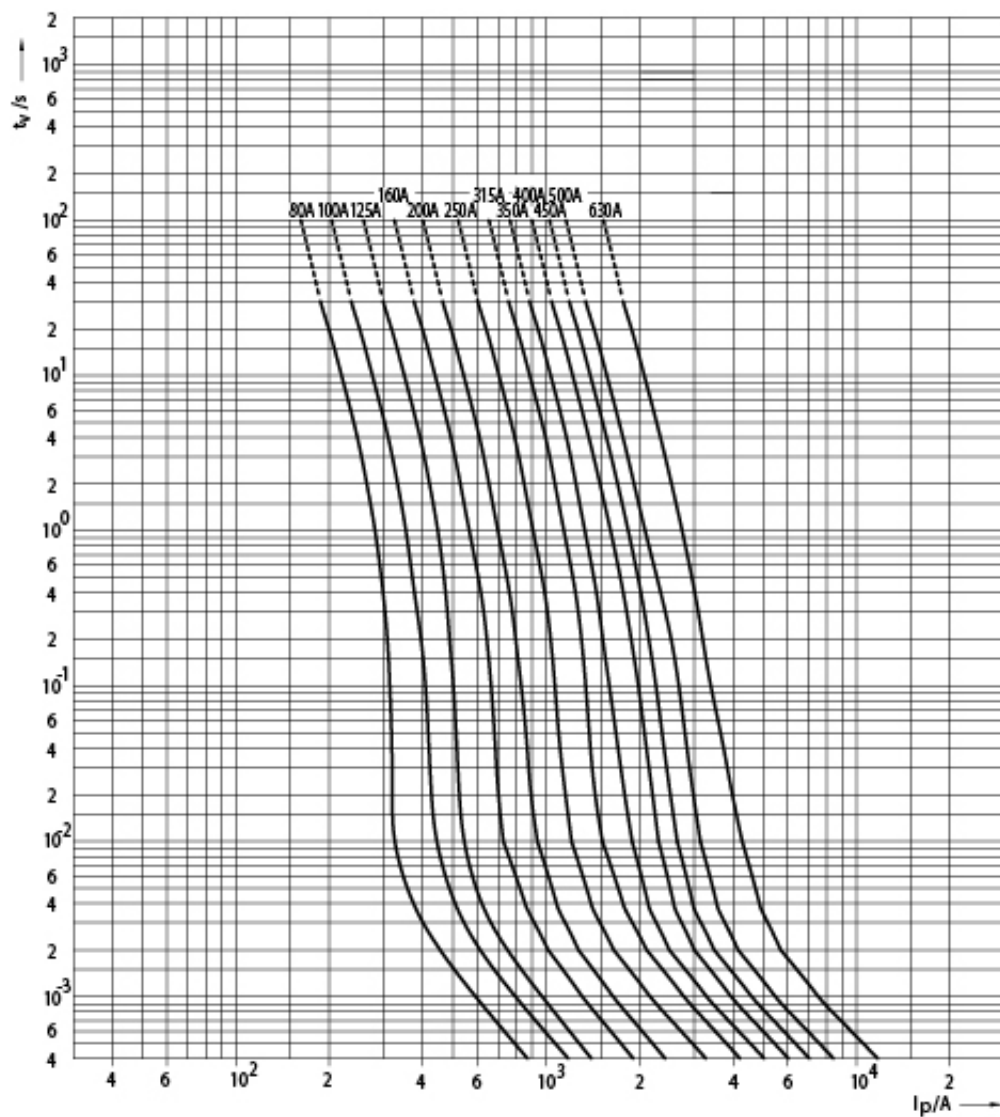

Rysunek wymiarowy

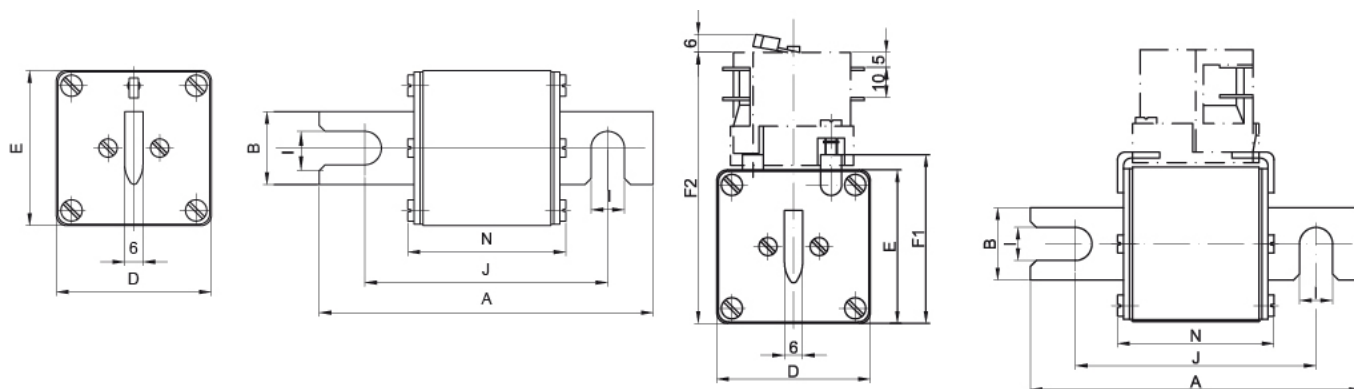

Size	A	B	D	E	F1	F2	I	J	N
1	110	24	51	51	56	90	11	80	52
2	110	30	60	60	65	99	11	80	52
3	110	37	75	75	80	114	11	80	52