

S1UQU/110/250A/690V

Specyfikacje



Numer katalogowy	004333116
Opis	S1UQU/110/250A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	250
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S110mm
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	63
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	65.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	250A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

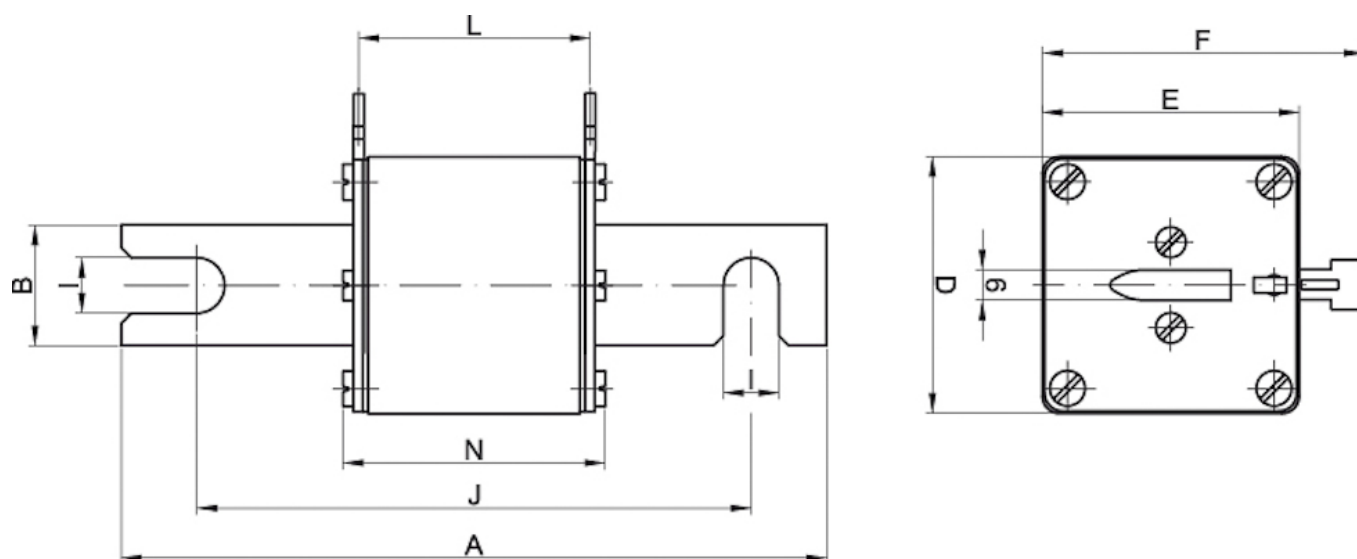

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75