

S2UQ02/80/1000A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004384132
Opis	S2UQ02/80/1000A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1000
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S80mm
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	124
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.300.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	1000A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

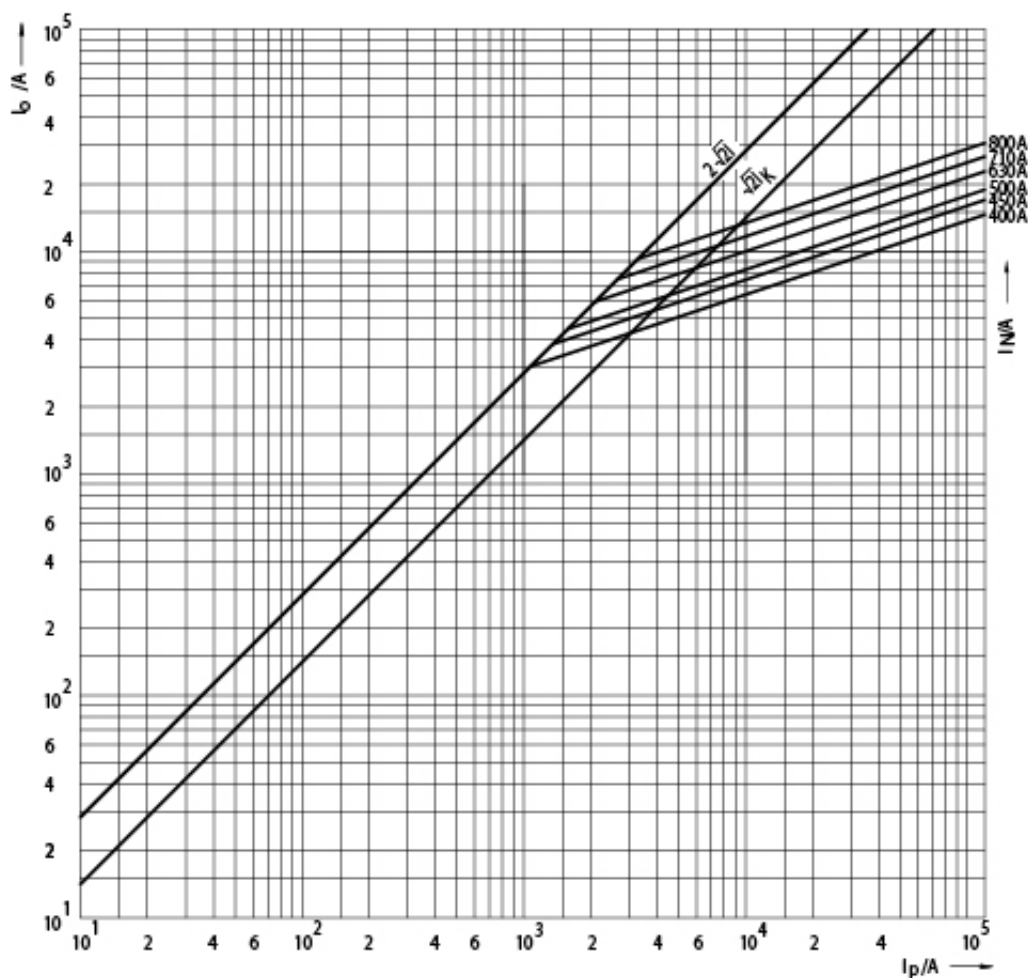

Charakterystyka

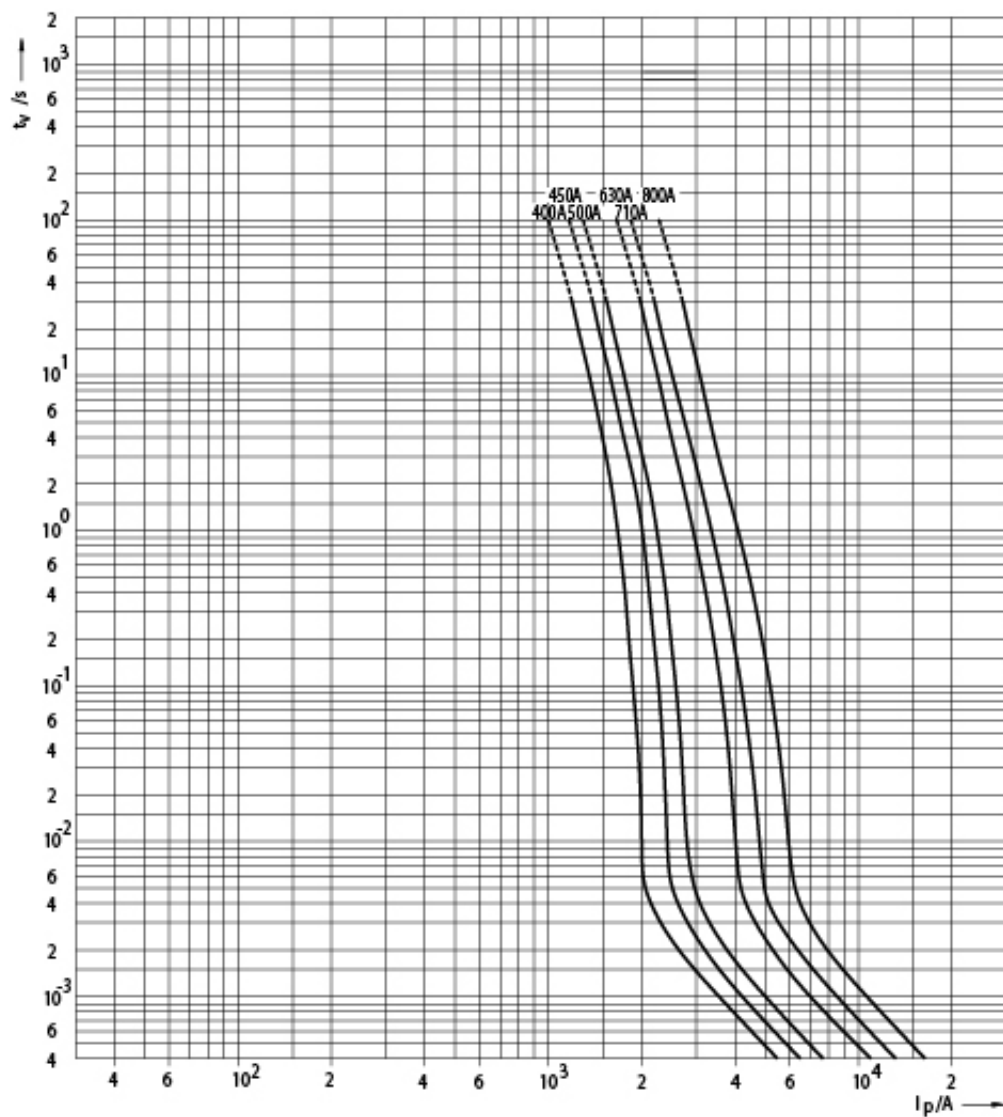

Rysunek wymiarowy

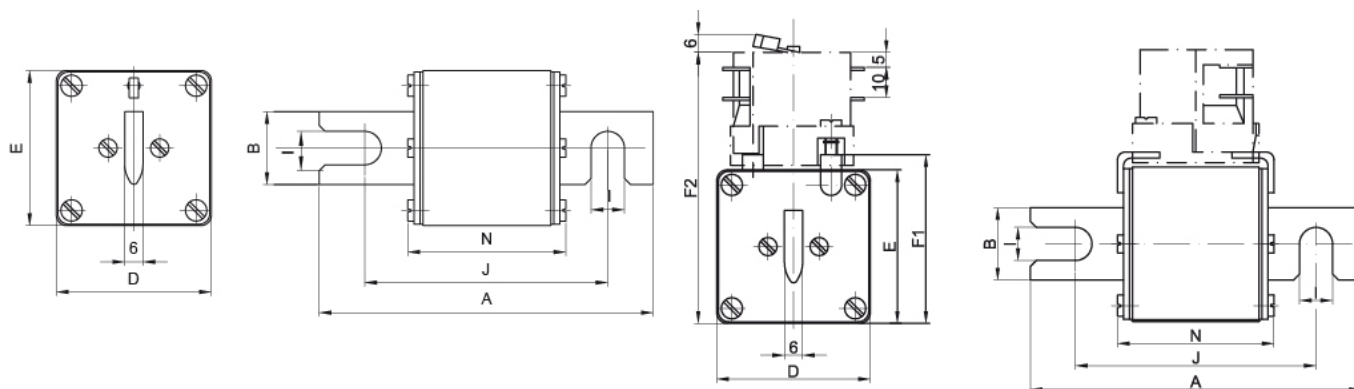

Size	A	B	D	E	F1	F2	I	J	N
1	110	24	51	51	56	90	11	80	52
2	110	30	60	60	65	99	11	80	52
3	110	37	75	75	80	114	11	80	52