

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046808



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046808
Typ	SBN16 G
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø16mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	15 szt.
Waga	7,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

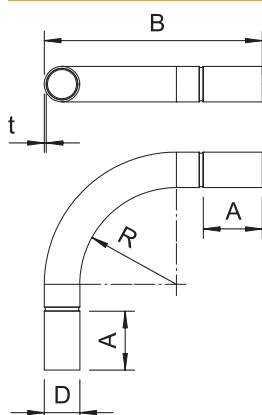

Wymiar A	43,70 mm
Wymiar B	103,00 mm
Wymiar D	18,60 mm
Wymiar M	M16
Wymiar R	50,00 mm
Wymiar d	16,60 mm
Wymiar t	1,00 mm
Wymiar l	25,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	16
Do znamionowej średnicy rury	16,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhalogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046808



Dane techniczne

Kąt kolanka	90,00 °
Dwuczęściowy	☐