


Oslona końcowa nr ref. 0375 10 – montaż bez użycia wkretaka

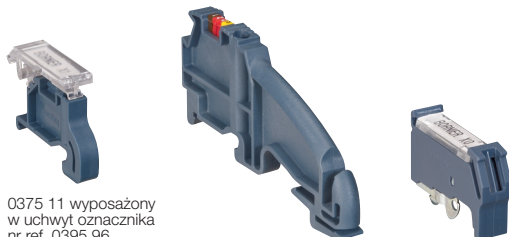

0375 11 wyposażony
w uchwyt oznacznika
nr ref. 0395 96

0375 12 z oznacznikiem
CAB 3

0375 13 z uchwytem oznaczniaka
Duplix nr ref. 0384 98




Mostki łączeniowe nr ref. 0375 01 do 0375 08 do złączek śrubowych i sprężynowych



Szyny łączeniowe
nr ref. 0375 40/42
do złączek śrubowych



Mostki łączeniowe
nr ref. 0375 46/47
do trzypiętrowych
złączek śrubowych.

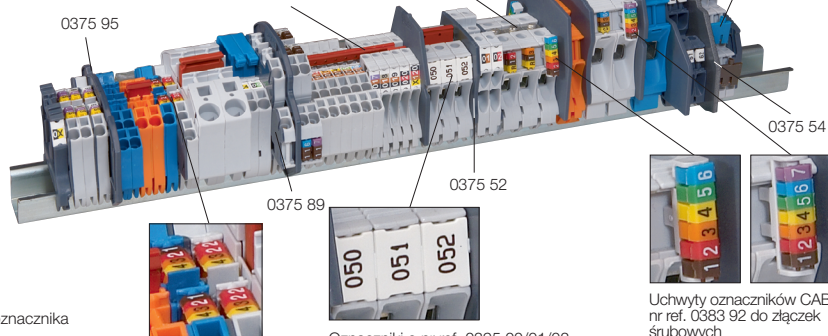

0375 95

0375 62

0375 54



Oznaczniki CAB.3





Oznaczniki o nr ref. 0395 00/01/02
do nadruku przy użyciu plotera



Uchwyty oznaczników CAB 3
nr ref. 0383 92 do złączek
śrubowych

Dane techniczne **str. 541**

Pak.	Nr ref.	Szyny do przycinania
		Długość 2 m.
10	0374 04	┌ EN 60715 o głęb. 7,5 mm
10	0374 07	┌ głęb. 15 mm
10	0477 22	┌ głęb. 7,5 mm, otworowana
10	0477 23	┌ głęb. 15 mm, otworowana
		
		Wspornik kątowy 45°
10	0394 49	Zestaw 2 wsporników do montażu szyn pod kątem do 45°. Dostarczany z 4 śrubami M6, nakrętkami i podkładkami.
		Blokady końcowe do złączek
		Przystosowane do opisu przy użyciu oznaczników CAB 3.
		Blokady automatyczne, szer. 6 mm
50	0375 10	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715). Przystosowane do stosowania uchwytów do oznaczników o nr ref. 0395 96. Zastosowanie: osłony końcowe do złączek śrubowych z 1 wejściem/1 wyjściem o szer. 5, 6, 8 i 10 mm.
		
		Blokady o szer. 8 mm
20	0375 11	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715). Przystosowane do stosowania uchwytów do oznaczników nr ref. 0395 96.
		Blokady o szer. 10 mm
10	0375 12	Montaż na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 (z wyjątkiem wsporników montowanych na płycie) i 15 mm (wg PN-EN 60715). Umożliwiają zamontowanie: – szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01, 12 x 2 mm, nr ref. 0048 19, – szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89, – szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34.
		Blokady o szer. 12 mm
20	0375 13	Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody izolacyjnej można je opisywać przy użyciu nr ref. 0384 98.
		Akcesoria do opisu
20	0395 96	Przezroczysty uchwyt etykiet do mocowania na blokadach końcowych 0375 10/11. Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w komplecie i etykiet o nr ref. 0395 97.
20	0395 97	Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96.
10	0395 98	Czarny, niezmniwalny pisak do wykonywania opisów

Pak.	Nr ref.	Słony końcówce	
		Kolor szary.	
		Do złączek śrubowych	
100	0375 50	1 wejście/1 wyjście, szer. 5, 6, 8 i 10 mm	
20	0375 51	1 wejście/1 wyjście, szer. 12 i 15 mm	
20	0375 52	2 wejścia/2 wyjścia	
20	0375 53	Dwupiętrowe	
20	0375 54	Trzypiętrowe	
20	0375 55	Do złączek rozłączalnych o szer. 6 mm i złączek specjalnych o szer. 5 mm	
20	0375 56	Do złączek rozl. z bezp. 5 x 20 wkręcanym w gniazdo	
10	0375 57	Do złączek rozłączalnych pomiarowych	
		Do złączek sprężynowych o szer. 5 mm	
		Rozszerza złączkę do 6 mm, do przewodów z końcówkami tulejkowymi 4 mm ²	
50	0375 86	1 wejście/1 wyjście	
50	0375 87	1 wejście/2 wyjścia	
20	0375 88	2 wejścia/2 wyjścia	
20	0375 89	Dwupiętrowe	
		Do złączek rozłączalnych o szer. 6 mm	
20	0375 90	Do złączek rozłączalnych	
		Przegrody izolacyjne złączek	
		Kolor szary.	
		Do złączek śrubowych	
20	0375 60	1 wej./1 wyj., szer. złączki 5, 6, 8 i 10 mm	
10	0375 61	1 wejście/1 wyjście, szer. złączki 12 i 15 mm	
10	0375 62	2 wejścia/2 wyjścia i do złączek rozl. szer. 6 mm	
10	0375 63	Dwupiętrowe	
20	0375 54	Trzypiętrowe	
		Do złączek sprężynowych	
10	0375 95	Do złączek: 1 wejście/1 wyjście, 1 wejście/2 wyjścia, 2 wejścia/2 wyjścia o szer. 5 i 6 mm	
10	0375 96	Do złączek dwupiętrowych	
		Akcesoria dołączenia	
		Mostki łączeniowe do złączek śrubowych i sprężynowych	
		Montaż z przodu, wtykowy.	
		Kolor czerwony.	
20	0375 01 ⁽¹⁾	Do 10 złączek o szer. 5 mm	
50	0375 02 ⁽¹⁾	Do 2 złączek o szer. 5 mm	
20	0375 04 ⁽²⁾	Do 10 złączek o szer. 6 mm	
50	0375 05 ⁽²⁾	Do 2 złączek o szer. 6 mm	
20	0375 07 ⁽³⁾	Do 3 złączek o szer. 8 mm	
20	0375 08 ⁽³⁾	Do 2 złączek o szer. 8 mm	

(1) Złączki o nr ref. 0371 51/52: tylko górne piętro.

(1) Złączki o nr ref. 0371 51/52: tylko górne piętro.
Złączki o nr ref. 0372 56: tylko dolne piętro.

(2) Złączki o nr ref. 0371 56: tylko dolne piętro.

(3) Z wyjątkiem nr ref. 0371 92.