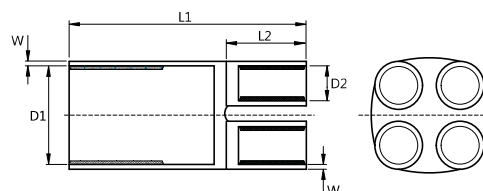
**SEH****Palczatka termokurczliwa**

do kabli i przewodów 2-, 3-, 4-, 5-żyłowych

Do uszczelnienia kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, gumowych i papierowych, do zastosowań wewnętrznych i napowietrznych.

**Wymiary****Kolory**

- Czarny

Material

- Sieciowane poliolefiny
- Wolne od ołowiu i kadmu

Certyfikaty


- Zgodne z IEC 60684-2

Właściwości

- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Z klejem termotopliwym
- Wodoszczelne
- Odporne na promieniowanie UV

Typ	L1 [mm]	L1* [mm]	L2 [mm]	Ø wewn. D1 [mm]		Ø wewn. D2 [mm]		Grubość ścianki po obkurczeniu	Zakres przekrojów kabla [mm²]	Nr kat.	
				przed obkurczeniem	po obkurczeniu	przed obkurczeniem	po obkurczeniu				
2-palczatka											
SEH2	30-10	65	90	15	30	10	12	4	1,5	2,5-25	125374
	50-24	85	120	25	50	24	21	7	3	25-120	169475
	60-20	90	130	30	60	20	36	18	3	95-150	125373
3-palczatka											
SEH3	25-9	50	70	15	25	9	9	3	2,5	1,5-16	169471
	35-15	85	100	20	35	15	13	4	2,5	6-35	125365
	55-23	130	170	30	55	23	25	9	3	35-150	169473
	75-28	170	200	40	75	28	35	13	3,5	120-300	186615
	110-35	180	210	45	110	35	50	17	4	185-400	169711
	125-59	185	260	50	125	59	60	24	3,5	240-500	125371
4-palczatka											
SEH4	28-9	55	70	15	28	9	8	2	2	1,5-10	148844
	35-15	80	100	20	35	15	13	4	2,5	6-35	143556
	47-23	130	170	30	47	23	20	8	3,5	35-95	166973
	60-25	160	180	30	60	25	25	8	3,5	35-150	169477
	78-36	170	220	40	78	36	30	12	3,5	95-240	166972
	95-36	170	220	45	95	36	35	14	4	120-300	143563
	B110	170	210	51	125	44	40	14	4	240-300	5-3008
5-palczatka											
SEH5	65-15	82	100	31	65	15	22	3	4,0	4-70	222242
	80-33	150	175	53	80	33	26	8	3,0	35-150	223131
	100-42	170	190	60	100	42	34	10	3,0	95-240	223132

*Po obkurczeniu



Dane techniczne	Wartość	Certyfikat
Właściwości fizyczne		
Wydłużenie przy zerwaniu	300%	IEC 60684-2
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa	IEC 60684-2
Skurcz wzdlużny	≤10%	IEC 60684-2
Właściwości termiczne		
Zakres temperatury pracy	-30°C do +135°C	IEC 60684-2
Temperatura obkurczania	>125°C	
Zachowanie palne	niesamogasnąca	IEC 60684-2 metoda C
Elastyczność w niskiej temp.	-40°C	IEC 60684-2
Starzenie cieplne (168 h przy 150°C)		IEC 60684-2
Wydłużenie przy zerwaniu	200%	
Wytrzymałość na rozciąganie	12 MPa	
Właściwości elektryczne		
Wytrzymałość dielektryczna	10 kV/mm	IEC 60684-2
Rezystywność skrośna	10 ¹⁴ Ω x cm	IEC 60684-2
Właściwości chemiczne		
Korozja	brak	IEC 60684-2
Odporność na grzyby i pleśnie	współczynnik 1	IEC 60684-2