


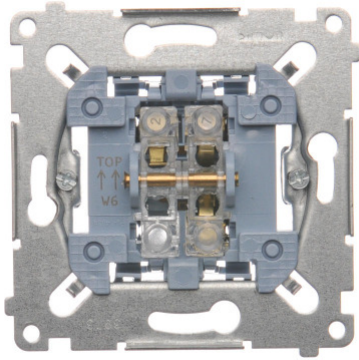

## SW6M

Łącznik schodowy, (mechanizm), 10AX, szybkozłącza

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                               |                              |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54,<br>Simon 55                                                                                                                                                                                                   | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy                                                                                                                                                                                                        | Nadruk/Piktogram                     | brak                          | Jednostka miary              | szt.             |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                                                                                                                                                                               | Rodzaj materiału                     | metal                         | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787847050    |
| Prąd znamionowy świetłowy        | 10 AX                                                                                                                                                                                                                   | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                     | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                   | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                   | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                                                                                                                                                                                            | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy             | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                               | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty              | Dł. opak. jedn.              | 3,7 cm           |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki,<br>Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt                 | Wysokość produktu                    | 75 mm                         | Waga jedn.                   | 0,053 kg         |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, orientujące, niedołączone                                                                                                                                                                                   | Szerokość produktu                   | 75 mm                         | EAN13 opak.                  | 5902787847050    |
| Dedykowany do:                   | DKW1/.. klawisz pojedynczy - 9 kolorów,<br>DKW1/AB11 klawisz pojedynczy - Antybakteryjny biały,<br>DKW1L/.. klawisz pojedynczy z oczkiem - 6 kolorów,<br>DKW1L/AB11 klawisz pojedynczy z oczkiem - Antybakteryjny biały | Głębokość produktu                   | 32 mm                         | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                         | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy             | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                             | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                         | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny) |                              |                  |