

przycisk nożny, 2-pedałowy z pokrywą, bez blokady, obudowa metalowa IP65, przepust kabla M25 x 1,5 pelzające elementy łączeniowe 1NO+1NC na pedał



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik nożny
oznaczenie typu produktu	3SE29
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP65
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Liczba kroków łączeniowych	1
Liczba pedałów sterowniczych	2
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	15 N
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +80 °C
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	16 A
• przy 400 V wartość znamionowa	16 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,25 A
Obudowa	
materiał obudowy	Metal
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Szary
Element uruchamiający	
wyposażenie produktu	
• blokada	Nie
• mocowanie	Nie
wykonanie przepustu kablowego	M25 x 1,5
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	140 mm
szerokość	284 mm
głębokość	267 mm
Dane związane z bezpieczeństwem	
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	

•	50 %
•	50 %
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	1 000 000
Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 FIT

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2932-0AA20>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-0AA20>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2932-0AA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-0AA20&lang=en

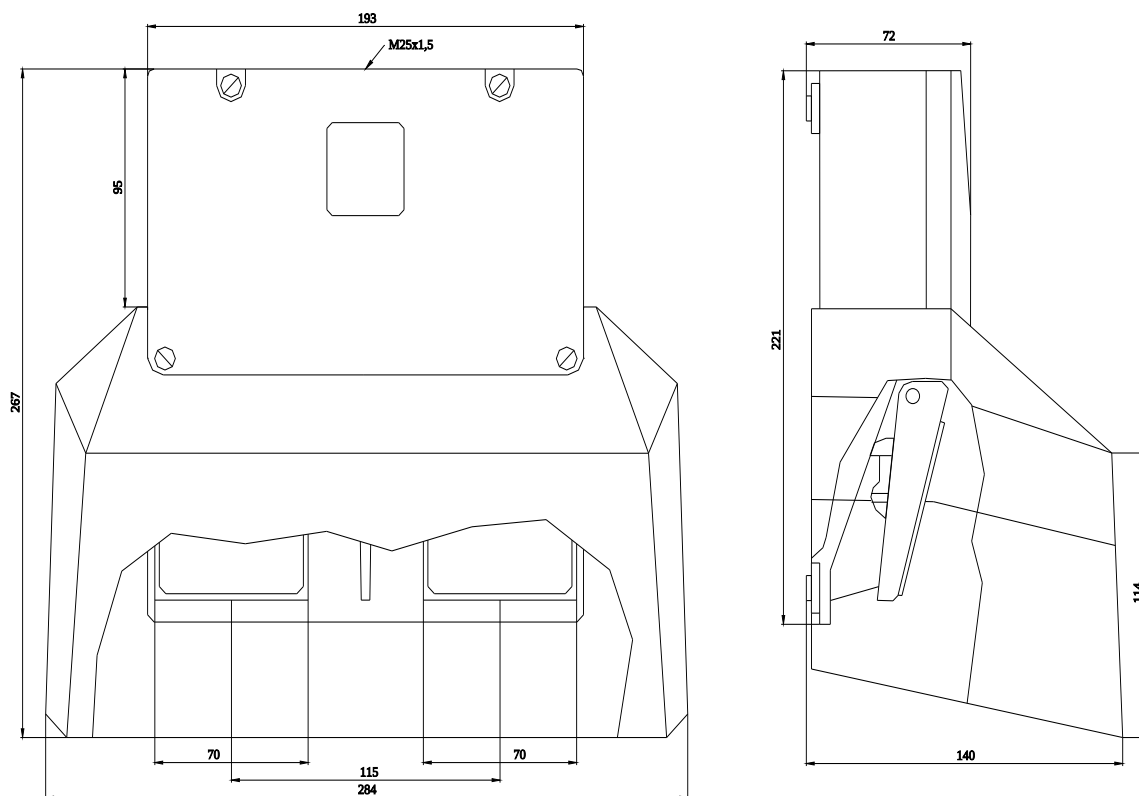

Pedal 1

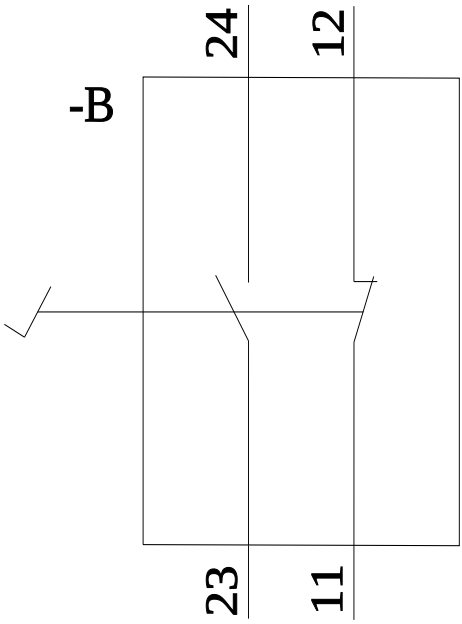

Pedal 2

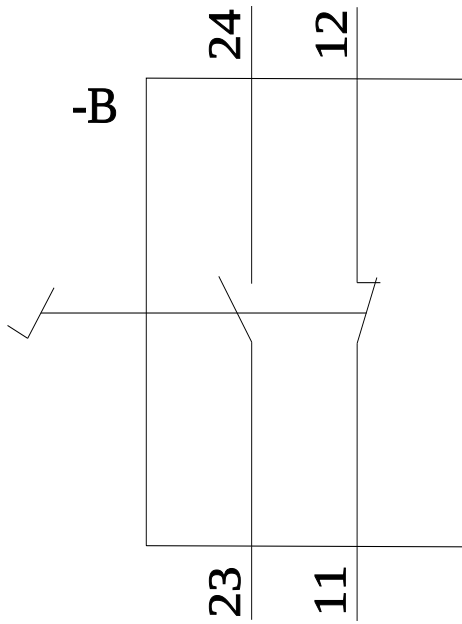

Ostatnia zmiana:

14.03.2024 